


POWERSTAR® HQI®-R pro uzavřená svítidla

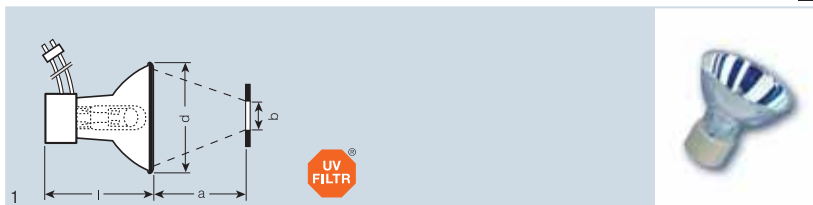

Označení výrobku	EAN kód	W	lm-120	lm-1	d max. (mm)	l max. (mm)	obr. č.
HQI-R 150/NDL/FO	4008321528070	150	5200 1850 ¹⁾	75	95	93	12 1

1) Při 25 mm/10 mm

Halogenidové POWERSTAR® HQI® s využitím křemenné technologie

POWERSTAR® HQI®-R jsou opatřeny dichroickým reflektorem pro zaostřené světlo. Jsou jednopaticové a mají redukované emise UV záření. Homologováno pouze pro uzavřená svítidla.

Výhody

- pro kompaktní optické systémy s vysokým stupněm účinnosti
- optimální kalibrace
- nízké tepelné zatížení světelného vodiče,
- dlouhá životnost,
- jednoduchá výměna

Výhody technologie UV filtru OSRAM

- menší namáhání materiálu uvnitř svítidla
- UV filtr světelného zdroje odpovídá požadavkům normy IEC 61167

Použití

- Systémy světelných vodičů

