


POWERSTAR® HQI®-T s patičí G12 pro uzavřená svítidla

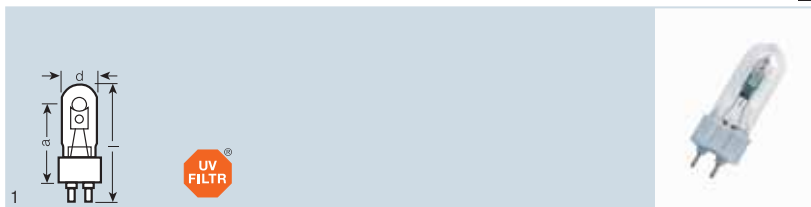

Označení výrobku	EAN kód	W	lm						
HQI-T 70/NDL	4008321524799	70	5800	G12	25	84	56	12	1
HQI-T 70/WDL	4008321524775	70	5300	G12	25	84	56	12	1
HQI-T 150/NDL	4008321524850	150	13000	G12	25	84	56	12	1
HQI-T 150/WDL	4008321524836	150	13000	G12	25	84	56	12	1

HCI® halogenidové výbojky s keramickou technologií POWERBALL

POWERSTAR® HQI®-T patří k nejkratším halogenidovým výbojkám pro všeobecné osvětlení na světě. Jsou jednopaticové a mají redukované UV záření. Homologovány jsou pouze pro uzavřená svítidla. Dodávají se v barvách světla teple bílá DE LUXE a neutrální bílá DE LUXE.

Výhody

- vysoký měrný výkon světelného zdroje
- homogenní distribuce světla
- vynikající podání barev
- malý úbytek světelného toku po dobu životnosti výbojky
- vyzařuje malé množství tepla
- v barvě světla teplá bílá DE LUXE je ideální v kombinaci se světlem světelných zdrojů HALOSTAR®

Výhody technologie UV filtru OSRAM

- menší namáhání materiálu uvnitř svítidla
- UV filtr světelného zdroje odpovídá požadavkům normy IEC 61167

Využití

- prodejní prostory a výkladní skříně
- foyery, vstupní haly
- jednací místnosti, posluchárny, knihovny
- muzea, výstavní síně
- pěší zóny, náměstí
- budovy, pomníky, mosty

Poznámka

Provozní poloha: při vodorovné provozní poloze výbojky namontujte objímku tak, aby elektrody výbojky nebyly nad sebou.

Systémová záruka

Pro stále více světelných zdrojů poskytujeme systémovou záruku, pokud jsou tyto zdroje provozovány společně s předřadníky OSRAM POWERTRONIC®. Další informace a záruční podmínky najdete na www.osram.de/systemgarantie.

