
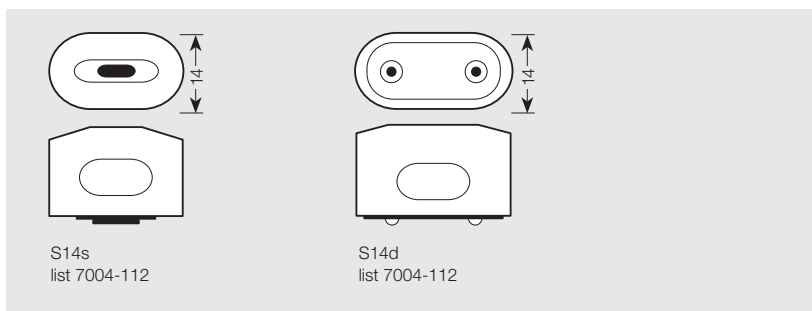


## Patice IEC/EN 60061-1

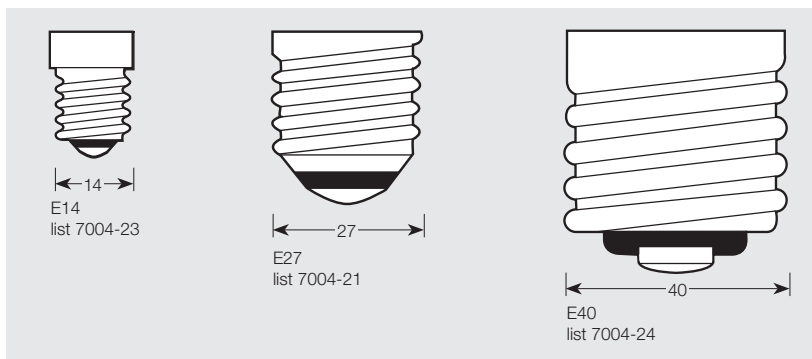

## Spektrální průběh záření

### Spektrální průběh záření

Viditelná oblast od 380 do 780 nm, relativní spektrální emise na 5 nm.



Denní světlo (D 65)



Světlo žárovky

Všechny uvedené žárovky pro všeobecné osvětlení jsou určeny pro evropské síťové napětí 230 V. Jiné typy je možné získat na objednávku.

Sortiment výrobků pro země mimo EU je možné najít na [www.osram.com](http://www.osram.com).

Upozornění: Tyto barevné tabulky mohou jen hrubě znázornit rozdělení barev. Přesná shoda vyobrazených barev s definicemi příslušných barev se nedá z technických důvodů souvisejících s tiskem dosáhnout.