
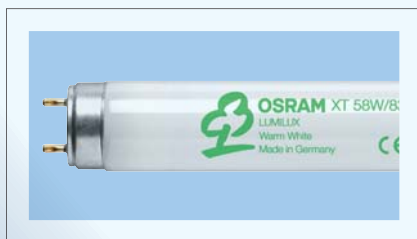


# LIGHT NEWS

## LUMILUX® XT a XXT

**Nová řada zářivek T8 s obzvlášť dlouhou životností umožní delší interval mezi výměnami. Nabízí nové perspektivy pro ekonomické osvětlení šetrné k životnímu prostředí.**

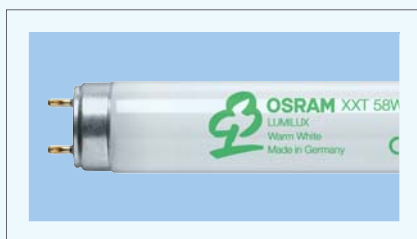

Obě řady zářivek LUMILUX® XT a XXT nabízejí inovační řešení pro osvětlovací systémy všude tam, kde je výměna spojena s vysokými náklady.

### Charakteristika řady výrobků LUMILUX® XT a XXT:

- Extrémní spolehlivost: dlouhá životnost, nízký podíl předčasných výpadků, pokles světelného toku během celé životnosti max. 10%
- Výrazně nižší celkové náklady na osvětlení: náklady na investici, provoz, údržbu a výměnu
- Ekologické: obsah rtuti je hluboko pod hodnotou předepsanou směrnicí RoHS
- Má všechny výhody zářivek LUMILUX®: vysoký světelný tok, vysokou účinnost světla, vynikající podání barev

### Výhody LUMILUX® XT/XXT:

- Servisní životnost\* je až 42 000/75 000 h s EP a až 35 000/58 000 h s NZP
- Servisní životnost\* je 2,3/4,1 x vyšší než u běžné zářivky LUMILUX®
- Záruka na systém OSRAM: LUMILUX XT/XXT a na EP je 5/8 let

\* Servisní životnost je pro LUMILUX® XT/XXT je definována z důvodu jejich nízké ztrátovosti světla jako okamžik, kdy vypadne 10% zářivek.



## OSRAM LUMILUX® XT

se využívá v systémech, kde není možná výměna zářivky bez přerušení běžného provozu a tam, kde mohou vzniknout výpadkem zvýšené náklady, např. v obchodních domech, skladových halách a metru.

## OSRAM LUMILUX® XXT

je ideální pro výrobní haly ve vícesměnném provozu, vysoké skladové haly, nádraží, tunely, světelnou reklamu, vrtné plošiny, důlní zařízení.

*OSRAM LUMILUX® XXT umožňují dlouhé intervaly mezi výměnou zářivek a jsou proto vhodné všude tam, kde již malé přerušení normálního provozu nebo výroby způsobí velké následné náklady*



## OSRAM LUMILUX® XT - T8 lineární provedení, patice G13

Popis výrobku	EAN kód	Výkon (W)	Světelný tok s KP (lm)	Barva světla	R <sub>a</sub>	Průměr (mm)	Délka (mm)	Počet ks v balení
L 18W/830 XT	4008321209085	18	1350	LUMILUX teplá bílá	80...89	26	590	25
L 18W/840 XT	4008321209108	18	1350	LUMILUX studená bílá	80...89	26	590	25
L 18W/865 XT	4008321209122	18	1250	LUMILUX studená denní bílá	80...89	26	590	25
L 36W/830 XT	4008321209146	36	3300	LUMILUX teplá bílá	80...89	26	1200	25
L 36W/840 XT	4008321209160	36	3300	LUMILUX studená bílá	80...89	26	1200	25
L 36W/865 XT	4008321209221	36	3250	LUMILUX studená denní bílá	80...89	26	1200	25
L 58W/830 XT	4008321209344	58	5200	LUMILUX teplá bílá	80...89	26	1500	25
L 58W/840 XT	4008321209320	58	5200	LUMILUX studená bílá	80...89	26	1500	25
L 58W/865 XT	4008321923622	58	5000	LUMILUX studená denní bílá	80...89	26	1500	25

Popis výrobku	Rytmus spínání	Průměrná životnost (NZIP induktivní)	Servisní životnost (NZIP induktivní)	Průměrná životnost (EP teplý start)	Servisní životnost (EP teplý start)
všechny XT	165'/15' (podle IEC)	28 000	21 000	50 000	42 000
všechny XT	11 h/1 h	44 000	35 000	50 000	42 000

## OSRAM LUMILUX® XXT - T8 lineární provedení, patice G13

Popis výrobku	EAN kód	Výkon (W)	Světelný tok s KP (lm)	Barva světla	R <sub>a</sub>	Průměr (mm)	Délka (mm)	Počet ks v balení
L 18W/830 XXT	4008321923646	18	1350	LUMILUX teplá bílá	80...89	26	590	25
L 18W/840 XXT	4008321923660	18	1350	LUMILUX studená bílá	80...89	26	590	25
L 18W/865 XXT	4008321923684	18	1250	LUMILUX studená denní bílá	80...89	26	590	25
L 36W/830 XXT	4008321923707	36	3250	LUMILUX teplá bílá	80...89	26	1200	25
L 36W/840 XXT	4008321923721	36	3250	LUMILUX studená bílá	80...89	26	1200	25
L 36W/865 XXT	4008321923745	36	3150	LUMILUX studená denní bílá	80...89	26	1200	25
L 58W/830 XXT	4008321923769	58	5150	LUMILUX teplá bílá	80...89	26	1500	25
L 58W/840 XXT	4008321923783	58	5150	LUMILUX studená bílá	80...89	26	1500	25
L 58W/865 XXT	4008321923806	58	5000	LUMILUX studená denní bílá	80...89	26	1500	25

Popis výrobku	Rytmus spínání	Průměrná životnost (NZIP induktivní)	Servisní životnost (NZIP induktivní)	Průměrná životnost (EP teplý start)	Servisní životnost (EP teplý start)
všechny XXT	165'/15' (podle IEC)	44 000	40 000	80 000	66 000
všechny XXT	11 h/1 h	63 000	58 000	90 000	75 000

VIDĚT SVĚT V NOVÉM SVĚTLE

