



LIGHTNEWS

Nové, 24 V LED světelné zdroje pro potkávací a dálková světla LEDDriving® HLT

Nahradte staré klasické autožárovky LED světelnými zdroji do hlavních světlometů a získáte nejmodernější, jasné LED světlo. LEDDriving® HLT* se vyznačuje velmi vysokým jasnem, výbornou kompatibilitou a snadnou instalací.**



Světlo je OSRAM

OSRAM

* Použití Off-road: Tento produkt nemá ECE homologaci a nesmí být používán na veřejných komunikacích. Jeho neoprávněné použití ve vnějším osvětlení vozu může vést ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí. Pro více informací kontaktujte svého dodavatele.

** Canbus: LEDDriving® CANBUS CONTROL UNITS umožňuje provoz bez chybových hlášení při použití LED retrofitů 5W, 21W a 50W.

LEDDriving® HLT*

LED světelné zdroje do čelních světlometů nákladních vozů



Výhody

- Lepší viditelnost díky efektu „denního světla“
- Více světla umožňuje vidět překážky a nebezpečí dříve
- Redukuje oslnění díky optimalizované distribuci světla
- Záruka 3 roky ¹⁾
- Vysoká odolnost díky LED technologii
- Šetří čas i náklady díky delší životnosti světelných zdrojů LED

Vlastnosti

- Chladně bílé světlo s teplotou chromatičnosti 6000 K
- Vynikající jas
- LED náhrada klasických halogenových autožárovek H1, H4 a H7 pro dálková a tlumená světla
- Dlouhá životnost
- Externí driver pro vyšší výkon a robustní provedení

Použití

- Nákladní vozy (24V)
- Dálková a tlumená světla

Další informace

- Zohledněte podmínky pro použití*
- Kompatibilní s Canbus/ adaptérem**



Balení

Patice

Teplota chromatičnosti
Cool White (6000K)

OSRAM záruku
3 roky ¹⁾

Počet světelných zdrojů v balení: 2



Aplikace:
24 V

Srovnání LED a halogenových autožárovek


Použití Off-road



TECHNICAL DATA

Název výrobku	Označení pro objednávku	EAN kód	Odpovídající ECE	K/teplota chromatičnosti	Patice	W	V	Záruka (roky)	Rozměry produktu (průměr x výška) [mm]	Rozměry obalu (výška x délka x šířka) [mm]	Hmotnost produktu [g]	Hmotnost balení [kg]
LEDDriving® HLT H1	64155DWS	4062172183123	△ H1 24V	6000 / bílá	P14.5s	12	24	3	11.80 x 73.0	185.0 x 131.0 x 57.0	66.00	0.212
LEDDriving® HLT H4	64196DWS	4062172183147	△ H4 24V	6000 / bílá	P43t	15/15	24	3	15.00 x 73.0	185.0 x 131.0 x 57.0	90.00	0.260
LEDDriving® HLT H7	64215DWS	4062172183161	△ H7 24V	6000 / bílá	PX26d	18	24	3	14.00 x 73.0	185.0 x 131.0 x 57.0	80.00	0.240

INSTALAČNÍ MANUÁL

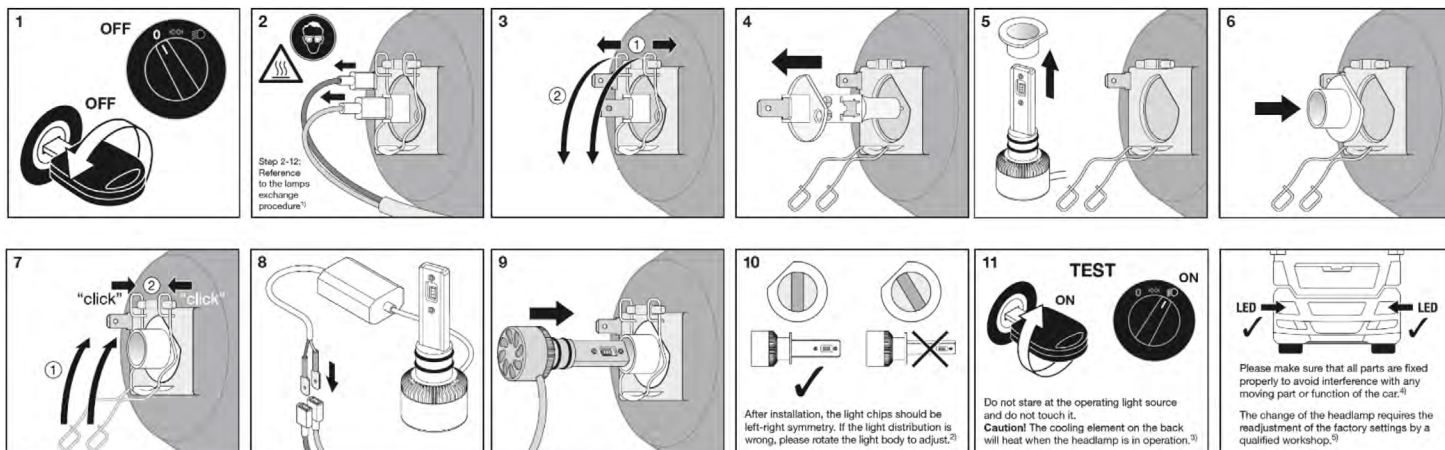

1. Přesné znění podmínek záruky najdete na: www.osram.com/am-guarantee