



Katalog 2020

Vize • Kontrola • Síla



Vítejte ve společnosti Ring



Vítejte ve společnosti Ring

Společnost Ring je předním evropským dodavatelem na trhu s náhradními díly pro automobilový průmysl, který dodává mimořádně kvalitní produkty pro péči o pneumatiky nebo údržbu baterií, palubní kamery, garážová a dílenská zařízení a díly pro přestavbu vozidel. Společnost Ring má v automobilovém odvětví více než 40 let zkušeností a posouvá hranice v oblasti automobilové elektroniky a profesionálního vybavení.

V květnu 2019 byla společnost Ring koupena společností OSRAM, předním světovým hráčem v oblasti špičkových technologií se sídlem v Mnichově, jejíž historie se sahá více než 110 let nazpět. Společnost OSRAM je jedničkou na poli automobilového osvětlení a vyvíjí, vyrábí a prodává světlomety, světelné moduly a komponenty senzorů pro aplikaci v automobilovém průmyslu, a to pro segmenty prvovýroby i pro koncové zákazníky.

Toto nové partnerství posílí naše společné postavení na trhu s náhradními díly a rozšíří naše tržní znalosti. Spojíme širokou škálu inovativních a kvalitních produktů společnosti Ring s vedoucí pozicí společnosti OSRAM na trhu a našim zákazníkům tak nabídneme přístup k rozšířené řadě produktů.

Naším společným cílem bude rychleji a lépe reagovat na nové trendy a výzvy v neustále se vyvíjejícím odvětví automobilového osvětlení, stejně jako poskytovat přidanou hodnotu a konkurenční výhodu našim partnerům.

Společně si udržíme naše vedoucí postavení na poli inovací a budeme investovat do technologií zítřka a do vývoje nových produktů.

Kvalitní služby a kvalita samotná budou i nadále jádrem všeho, co děláme, tedy uspokojování požadavků našich zákazníků a poskytování úplné marketingové a prodejní podpory, která jim pomůže dosáhnout jejich cílů.

www.ringautomotive.com





Všechny produkty společnosti Ring jsou vyvíjeny tak, aby splňovaly náročné standardy našich zákazníků.

Dodáváme produkty pro následující oblasti:

- **Údržba automobilů, které mohou motoristé důvěřovat.**
Oceňované produkty společnosti Ring pro péči o pneumatiky a péči o baterie pomáhají motoristům zůstat bezpečně na silnici a dodávají jim pocit jistoty, díky kterému si mohou jízdu dokonale vychutnat. Mezi naše automobilové příslušenství patří produkty pro nabíjení v autě, cestovní soupravy a palubní kamery, které řidičům pomohou dostat z jejich automobilů maximum.
- **Produkty společnosti Ring získaly více než 200 ocenění.** Tato ocenění společnost získala po celé Evropě a za produkty napříč celou naší nabídkou. Patří mezi ně ocenění za profesionální výrobky pro péči o baterie, inspekční osvětlení pro dílny, produkty péče o pneumatiky a palubní kamery.
- **Vybavení pro garáže a dílny určené pro opravdové profesionály.**
Technici potřebují vybavení, na které se mohou spolehnout. Řada garážových svítilen společnosti Ring a nabídka produktů profesionální péče o baterie je navržena tak, aby vyhovovala profesionálním dílnám.
- **Kompletní nabídka pro užitková vozidla.** Společnost Ring nabízí širokou škálu dílů pro užitková vozidla, přičemž každý z těchto dílů je vyroben tak, aby splňoval průmyslové standardy. Společně se svou sesterskou společností Ring Carnation nabízíme také díly pro přestavbu vozidel.



VYBAVENÍ DÍLEN

Představení inspekčních světilen	5
Inspekční světilny	6





Inspekční svítilny


Ten správný nástroj pro jakoukoliv práci...

Ať už děláte cokoliv, Ring Automotive má pro vás tu správnou inspekční svítilnu.

Se silným světlem, přenosné, dobíjecí, odolné vůči olejům, nečistotám a nárazům tak, aby odolaly podmínkám jakékoliv dílny.

Popis funkcí

Vysoký výkon



Svítilny s vysokým výkonem využívají nejnovějších technologií, aby v porovnání s konvenčními LED dosáhly jasnějšího a rovnoměrnějšího světelného výkonu.

To umožňuje osvětlit větší oblast.

Prakticky nerozbitné




Toto je mezinárodní stupeň ochrany poskytované obaly elektrických zařízení vůči vnějším mechanickým nárazům způsobeným různými typy kladiv. Nejvyšším stupněm je krytí IK10, přičemž čím větší číslo tím odolnější výrobek.



Naskenujte QR kód a zjistěte, jak je tento výrobek odolný.
<https://tinyurl.com/ybop948z>

Flexibilita polohování



Flexibilní nastavení polohy je základní funkcí pro poskytnutí osvětlení v tom správném směru bez nutnosti držet svítilnu v ruce. Magnety, ozubené otočné mechanismy a háky vám umožňují nastavit a umístit svítilnu tak, aby světelný výstup směřoval přesně tam, kde jej potřebujete mít.

Světelný výkon



Lumény jsou jednotkou světelného toku, ve které je udáván celkový světelný výkon. Takové měření je vhodné právě pro elektrické svítilny.

Schválení CE



Všechny inspekční svítilny společnosti Ring jsou otestovány a certifikovány podle příslušných směrnic EMC a LVD.

Dílna

						
RIL3800HP REIL3800HP	RIL3400HP REIL3400HP	RIL3600HP REIL3600HP	RIL3900HP REIL3900HP	RIL4000 REIL4000	RIL3700HP REIL3700HP	RUBL1000 REUBL1000
 250 lumenů	 500 lumenů	 250 lumenů	 400 lumenů	 350 lumenů	 1000 lumenů	 1000 lumenů
 Funkce kapesní svítilny		 Funkce kapesní svítilny	 Funkce kapesní svítilny	 Funkce kapesní svítilny		
 ► 5h Doba provozu	 ► 2h Doba provozu	 ► 3h Doba provozu	 ► 3h Doba provozu	 ► 3h Doba provozu	 ► 2,5h Doba provozu	 ► 6h Doba provozu
 ⚡ 3h Doba nabíjení	 ⚡ 3,5h Doba nabíjení	 ⚡ 4.5h Doba nabíjení	 ⚡ 4h Doba nabíjení	 ⚡ 5h Doba nabíjení	 ⚡ 5h Doba nabíjení	 ⚡ 6.5h Doba nabíjení
 6000K Teplota chromatičnosti	 6000K Teplota chromatičnosti	 6000K Teplota chromatičnosti	 6000K Teplota chromatičnosti	 6000K Teplota chromatičnosti	 6500K Teplota chromatičnosti	 6000K Teplota chromatičnosti
 Polohování	 Polohování	 Polohování	 Polohování	 Polohování	 Polohování	 Polohování
 Li-ion Dobíjecí	 Li-ion Dobíjecí	 Li-ion Dobíjecí	 Li-ion Dobíjecí	 Li-ion Dobíjecí	 Li-ion Dobíjecí	 Li-ion Dobíjecí
 Magnet	 Magnet	 Magnet	 Magnet	 Magnet	 Magnet	
 120° Úhel paprsku	 120° Úhel paprsku	 120° Úhel paprsku	 120° Úhel paprsku	 90° Úhel paprsku	 60° Úhel paprsku	 60° Úhel paprsku

REIL3800HP

LED Inspekční svítilna MAGflex Slim

Navržena pro osvětlení těch nejužších prostor.

Magflex Slim je profesionální, dobíjecí inspekční svítilna s vysokým světelným výkonem a univerzálními možnostmi upevnění.

 250 lumenů	 6000K Teplota chromatičnosti	 250 lumenů ▶ 3h Maximální výkon	 125 lumenů ▶ 5h Max. výdrž	 3h Doba nabíjení
 Funkce kapesní svítilny	 5V Micro USB	 Polohování	 Dobíjecí	 Magnet

- Štíhlý design umožní proniknout i do těch nejužších prostor
- Výkon až 250 lumenů poskytuje jasné bílé světlo, které osvětlí celou pracovní oblast
- Funkce kapesní svítilny pro koncentrovaný paprsek
- Design umožňující otáčení o 180°, integrované závěsné očko pomůže svítilnu umístit přesně podle potřeby




Specifikace

Kód produktu	REIL3800HP
Světelný výkon	250 lumenů (vysoký výkon) 125 lumenů (nízký výkon)
Baterie	3,7 V Li-ion, 1800 mA, 6,66 Wh
Doba provozu	3 h (vysoký výkon) 5 h (nízký výkon)
Doba nabíjení	3 h
Rozměry produktu	V 455 x Š 88 x H 48 mm
Hmotnost	0,15 kg
Počet ks v balení	20 x 1
EAN kód	5055175242309



Klíč


- 1 Tlačítko zapnutí/vypnutí
- 2 Zásuvka pro nabíjení
- 3 Očko na zavěšení
- 4 Magnetická základna
- 5 Funkce kapesní svítilny
- 6 3W COB LED
- 7 Pohodlné držadlo
- 8 Mechanismus polohování

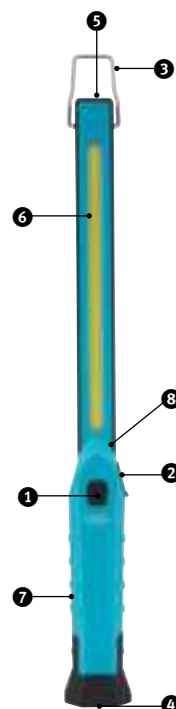

REIL3400HP

LED inspekční svítilna MAGflex Arc

Profesionální svítilna, navržena tak, aby vydržela náročné podmínky dílenského prostředí. 5W COB LED dodává jasně bílé světlo, ideální pro osvětlení pracovního prostoru. Silná magnetická základna společně s funkcí otáčení o 180° vám umožní mít při práci ruce úplně volné.

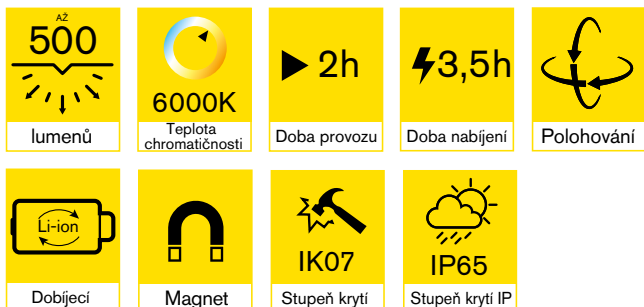

- Dobíjecí, bezdrátová a extrémně jasná profesionální inspekční svítilna se světelným tokem 500 lumenů a možností otáčení o 180°.
- Silná magnetická základna a háček pro zavěšení při použití bez držení
- Včetně USB kabelu a síťového adaptéru



**NOVINKA
ŘADY**
K dispozici
Zima '19

Specifikace

Kód produktu	REIL3400HP
Světelný výkon	500 lumenů (vysoký výkon) 280 lumenů (nízký výkon)
Baterie	3,7 V Li-ion, 2200 mA, 8,14 Wh
Doba provozu	2 h (vysoký výkon) 3,5 hodiny (nízký výkon)
Doba nabíjení	3 h
Rozměry produktu	V 200 x Š 50 x H 30mm
Hmotnost	214 g
Počet ks v balení	24 x 1
EAN kód	5055175244693

Klíč

- 1 Tlačítko zapnutí/vypnutí
- 2 5W COB LED
- 3 Mechanismus polohování
- 4 Magnetická základna
- 5 Indikátor nabíjení
- 6 Zásuvka pro nabíjení
- 7 Integrovaný závěsný háček



REIL3600HP

LED inspekční svítilna MAGflex Twist

Natočte světlo tam, kde jej potřebujete, a dosáhněte i do těch nejtmařejších zákoutí motorového prostoru.



- Dobíjecí a bezdrátová
- Nová technologie COB LED dodává světelný výkon 250 lumenů
- Svítilnou lze otáčet o 360 ° a zároveň ji o 180 ° vyklápat, což vám umožní maximální nasměrování světelného paprsku
- Bílé světlo napodobuje světlo denní
- Široký úhel světelného paprsku s jednotnou intenzitou
- Magnet pro použití bez držení
- Integrovaný závěsný háček
- Vysoce výkonná LED pro funkci kapesní svítilny
- Pohodlné protiskluzové držadlo
- Li-ion baterie pro rychlejší a konzistentní nabíjení
- V balení je AC síťová nabíječka a 12 V DC nabíjecí kabel

Specifikace

Kód produktu	REIL3600HP
Světelný výkon	250 lumenů
Baterie	3,7 V Li-ion, 2200 mA, 8,14 Wh
Síťový adaptér	Vstup: 230 V AC 50/60 Hz Výstup: 5 V DC 500 mA
Doba provozu	3 h
Doba nabíjení	4,5 h
Rozměry produktu	V 242 x Š 51 x H 42 mm
Hmotnost	0,488 g
Počet ks v balení	10x1
EAN kód	5055175237213



Klíč

- 1 Vysoce výkonná 1W svítilna
- 2 Odolná polykarbonátová čočka
- 3 Integrovaný závěsný háček
- 4 3W COB LED
- 5 Magnet
- 6 Indikátor nabíjení
- 7 Zásuvka pro nabíjení
- 8 Tlačítko zapnutí/vypnutí
- 9 360° mechanismus otáčení
- 10 Pohodlné protiskluzové držadlo
- 11 Otočný mechanismus
- 12 Magnetická základna

REIL3900HP

Inspekční svítilna MAGflex Pivot Slim

Stvořena, aby osvětlila i ty nejvíce nepřístupné prostory. MAGflex Pivot kombinuje štíhlý design s možností víceosého otáčení a naklání, což znamená, že světlo můžete nasměrovat přesně tam, kde je to potřeba, přičemž flexibilní možnosti upevnění zajistí, že budete mít obě ruce volné.



- Dobíjecí a bezdrátová
- Nová technologie COB LED dodává světelný výkon 400 lumenů
- Stmívací spínač pro nastavení světelného výkonu
- Plně skládací a v kapesní velikosti
- Štíhlý design pro osvětlení těch nejmenších prostor
- Víceosé otáčení a naklání pro osvětlení v jakémkoliv úhlu
- Bílé světlo napodobuje světlo denní
- Vysoce výkonná LED pro funkci kapesní svítilny se zaostřeným světlem
- Široký úhel světelného paprsku s jednotnou intenzitou
- Několik magnetů (jeden na základně, dva vzadu) pro upevnění bez nutnosti použít ruce
- Integrovaný závěsný háček
- LED indikátor využití baterie
- Pohodlné protiskluzové držadlo
- Li-ion baterie pro rychlejší a konzistentní nabíjení
- V balení je AC síťová nabíječka a 12 V DC nabíjecí kabel



Specifikace

Kód produktu	REIL3900HP
Světelný výkon	Až 400 lumenů
Baterie	3,7 V Li-ion, 2600 mAh
Síťový adaptér	Vstup: 230 V AC 50/60 Hz Výstup: 5 V DC 1 000 mA
Doba provozu	3 h
Doba nabíjení	4 h
Rozměry produktu	V 230 x Š 30 x H 42mm
Hmotnost	0,134 kg
Počet ks v balení	12 x 1
EAN kód	5055175242941

Klíč

- 1 Funkce LED svítilny
- 2 5W COB LED
- 3 ZAP/VYP Stmívač
- 4 ZAP/VYP Svítilna
- 5 Magnet
- 6 Indikátor nabíjení
- 7 Zásuvka pro nabíjení
- 8 Integrovaný závěsný háček

REIL4000

LED inspekční svítilna MAGflex


Tato oceněnými ověřená svítilna v sobě kombinuje možnost otáčení o 180 ° a široký úhel osvětlení.



- Dobíjecí a bezdrátová
- Nová technologie LED páska dodává výkon 350 lumenů, které můžete díky funkci polohování nasměrovat přesně tam, kam potřebujete.
- Bílé světlo napodobuje světlo denní
- Optická čočka poskytuje širokoúhlé a rovnoměrné osvětlení
- Magnet pro použití bez držení
- 2 integrované závěsné háčky
- Vysoce výkonná LED pro funkci kapesní svítilny
- Pohodlné protiskluzové držadlo
- Li-ion baterie pro rychlejší a konzistentní nabíjení
- V balení je AC síťová nabíječka a 12 V DC nabíjecí kabel

Specifikace

Kód produktu	REIL4000 (EU)
Světelný výkon	350 lumenů 85 lumenů (paprsek)
Baterie	3,7 V Li-ion, 2000 mAh, 7,4 Wh
Síťový adaptér	230 V AC 50/60 Hz 5 V 1000 mA
Doba provozu	Až 3 hodiny
Rozměry balení	V 337 x Š 140 x H 61mm
Hmotnost	0,396 kg
Počet ks v balení	10 x 1
EAN kód	5055175229409

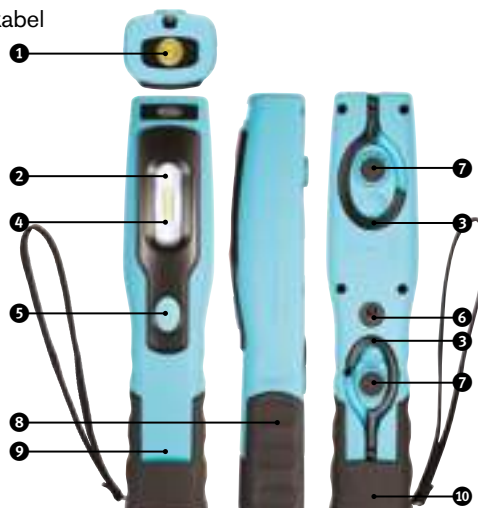

Klíč

- 1 Vysoce výkonná 1W svítilna
- 2 Odolná polykarbonátová optická čočka
- 3 Integrované závěsné háčky
- 4 3W SMD LED páska
- 5 Tlačítko zapnutí/vypnutí
- 6 Zásuvka pro nabíjení
- 7 Magnety
- 8 Pohodlné protiskluzové držadlo
- 9 Mechanismus polohování
- 10 Magnetická základna

REIL3700HP

LED inspekční svítilna MAGflex Utility

Svítilna MAGflex Utility byla navržena s ohledem na všestrannost a kombinuje dvě magnetické polohovací základny s tělem otočným o 360°. To znamená, že svítilnu lze upevnit a natočit mnoha různými způsoby, což vám umožní to nejideálnější osvětlení pracovního prostoru, aniž byste ji museli držet v ruce.



lumenů



Polohování



Doba provozu



Doba nabíjení



Dobíjecí



Magnet



Teplota
chromatičnosti




- Dobíjecí a bezdrátová
- Velmi jasná svítilna o výkonu 1000 lumenů
- Všestranný design předurčuje svítilnu k využití jak v profesionálních automobilových dílnách, tak v garážích domácích kutilů
- Duální polohování v rozsahu 180° a silné magnetické základny vás zbaví nutnosti svítit si ručně
- Funkce otáčení o 360° pro přímé nasměrování světla na místo určení
- Dva závěsné háčky
- Nastavení vysoký/nízký výkon 1 000/400 lumenů
- Včetně síťového adaptéru a 12 V DC adaptéru

**NOVINKA
ŘADY**

Specifikace

Kód produktu	REIL3700HP
Světelný výkon	1000 lumenů (vysoký výkon) 400 lumenů (nízký výkon)
Baterie	7,4 V Li-ion, 2600 mAh, 9,62 Wh
Síťový adaptér	230 V AC 50/60 Hz
Doba provozu	Až 5,5 hodiny
Rozměry balení	V 500 x Š 50 x H 45 mm
Hmotnost	733 g
Počet ks v balení	12 x 1
EAN kód	5055175244341

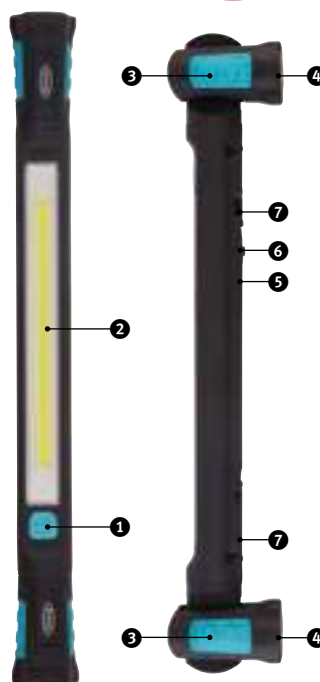


Klíč


- 1 Tlačítko zapnutí/vypnutí
- 2 10W COB LED
- 3 Mechanismus polohování
- 4 Magnety
- 5 Indikátor nabíjení
- 6 Zásuvka pro nabíjení
- 7 Integrované závěsné háčky

REUBL1000

LED inspekční svítilna pro práci pod kapotou



- 3 x 5 W LED diody dodávají světelný výkon 1 000 lumenů
- Dlouhá provozní doba umožňuje využití po celý pracovní den
- 3 úrovně světelného výkonu:
 - Vysoký (3 světelné zdroje) - 1000 lumenů
 - Střední (2 světelné zdroje) - 675 lumenů
 - Nízký (1 světelný zdroj) - 350 lumenů
- Teplota chromatičnosti 6000 K znamená jasné bílé světlo
- Tělo svítilny nastavitelné v rozsahu 40°, která umožňuje dokonalé zaměření světla v motorovém prostoru
- 60° širokoúhlé osvětlení
- Vyrobeno z odolného polykarbonátu, ABS a hliníku
- Dobíjecí Li-ion baterie 3,7 V 10 400 mAh
- Design háčků umožňuje použití s různými typy vozidel, včetně osobních aut, dodávek a 4x4
- Svítící indikátor stavu baterie
- Obsahuje AC síťový adaptér

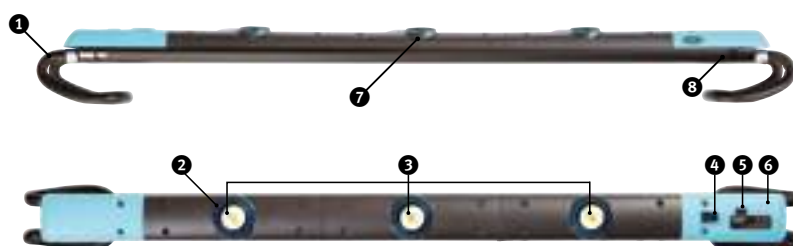

Specifikace

Kód produktu	REUBL1000
Světelný výkon	1 000 lumenů (3 zdroje) 675 lumenů (2 zdroje) 350 lumenů (1 světelný zdroj)
Baterie	3,7 V Li-ion, 10400 mA, 38,48 Wh
Síťový adaptér	Vstup: 230 V AC 50/60 Hz Výstup: 5 V DC 2000 mA
Doba provozu	6 h (3 zdroje) 10 h (2 zdroje) 15 h (1 světelný zdroj)
Rozměry produktu	V 110 x Š 1195 x H 120 mm
Hmotnost	2,196 kg
Počet ks v balení	4 x 1
EAN kód	5055175239224

Klíč

- 1 Polstrované háčky
- 2 Polykarbonátová čočka
- 3 3x 5W COB LED
- 4 Tlačítko zapnutí/vypnutí
- 5 Zásuvka pro nabíjení
- 6 Indikátor baterie
- 7 Zdroje světla nastavitelné v rozsahu 40°
- 8 Roztáhne se až na 1,75 m

Přenosné osvětlení



PŘENOSNÉ OSVĚTLENÍ

Inspekční svítilny	16
Čelovky	16
LED svítilny	20



RIT1010

LED inspekční svítilna Zoom110 MicroLED



- S výkonem až 110 lumenů dodává svítilna jasné bílé světlo
- Standardní nastavení umožňuje širokoúhlé rozptýlení světla pro dokonalé osvětlení pracovní oblasti
- 6x optický zoom pro zaostření paprsku světla do dálky
- Vestavěná IC ochrana (ochrana integrovaným obvodem) chrání baterii před přebíjením nebo nadměrným vybitím
- V balení také USB - Micro USB kabel pro pohodlné nabíjení, které trvá jen 2,5 hodin
- Magnetická základna pro volné ruce



Specifikace

Kód produktu	RIT1010
Světelný výkon	110 lumenů (vysoký výkon) 60 lumenů (nízký výkon)
Baterie	3.7V Li-ion, 600mAh, 2.22Wh
Funkce	Vysoký, nízký
Doba provozu	Až 2 hodiny (vysoký výkon) 2,5 hodiny (nízký výkon)
Rozměry produktu	V 89 x Š 28 x H 28 mm
Hmotnost	0,07 kg
Počet ks v balení	50 x 1
EAN kód	5055175240329

Klíč

- 1 Optická čočka
- 2 Ovládání zaostření
- 3 Pohodlné protiskluzové držadlo
- 4 Spona na opasek
- 5 Ochranný kryt zásuvky
- 6 Indikátor nabíjení
- 7 Tlačítko zapnutí/vypnutí
- 8 Micro USB zásuvka
- 9 Magnet
- 10 Nabíjecí kabel USB - Micro USB

RIT1040

LED inspekční svítilna Zoom150 Duo



- S výkonem až 150 lumenů dodává svítilna jasné bílé světlo
Standardní nastavení umožňuje širokoúhlé rozptýření světla
pro dokonalé osvětlení pracovní oblasti
- 6x optický zoom pro zaostření paprsku světla do dálky
- Režim kapesní svítilny až 150 lumenů - doba svícení 3 h
- Režim svítilny až 150 lumenů - doba svícení 4 h
- Magnetická základna pro použití ber držení Li-ion dobíjecí
baterie, 2,96 Wh
- Vestavěná IC ochrana chrání baterii před přebíjením nebo
nadměrným vybitím
- V balení také USB - Micro USB kabel pro pohodlné nabíjení
- Doba nabíjení 6 hodin



Specifikace

Kód produktu	RIT1040
Světelný výkon	150 lumenů (vysoký výkon) 150 lumenů (nízký výkon)
Baterie	3,7 V Li-ion, 800 mAh, 2,96 Wh
Funkce	kapesní svítilna, svítilna
Doba provozu	Až 3 hodiny (čelní svítilna) 4h (LED boční pásek)
Rozměry produktu	V 159 x Š 27 x H 27 mm
Hmotnost	0,122 kg
Počet ks v balení	50 x 1
EAN kód	5055175240299

Klíč




- 1 Optická čočka
- 2 Ovládání zaostření
- 3 Pohodlné protiskluzové držadlo
- 4 LED pásek svítilny
- 5 Ochranný kryt zásuvky
- 6 Indikátor nabíjení
- 7 Tlačítko zapnutí/vypnutí
- 8 Micro USB zásuvka
- 9 Magnet
- 10 Nabíjecí kabel USB - Micro USB

Přenosné osvětlení

RIT1070

LED čelovka Zoom240

Dobíjecí čelovka s optickým zoomem pro nastavení mezi širokoúhlým světlem a zaostřeným paprskem. Navrženo s ohledem na profesionály.



- Svítidla s výkonem až 240 lumenů poskytují jasné bílé světlo, které osvětlí celou pracovní oblast
- 4x optický zoom pro zaostření paprsku světla do dálky
- Režim maximálního výkonu až 240 lumenů, provozní doba 7 hodin
- Režim maximální výdrže až 8 hodin provozu, výkon 115 lumenů
- Lehká hliníková konstrukce a pohodlný popruh, odolá nárazům a lze ji pohodlně nosit po celý den
- Vestavěná IC ochrana chrání baterii před přebíjením a zajišťuje konzistentní výstup baterie



Specifikace

Kód produktu	RIT1070
Světelný výkon	240 lumenů (vysoký výkon) 115 lumenů (nízký výkon)
Baterie	3,7 V Li-poly, 2800 mAh, 10,36 Wh
Funkce	Vysoký výkon, nízký výkon, zoom
Doba provozu	Až 7 hodin (vysoký výkon) 8 hodin (nízký výkon)
Rozměry produktu	V 46 x Š 74 x H 48 mm
Hmotnost	0,192 kg
Počet ks v balení	25 x 1
EAN kód	5055175240336

RT5210

LED čelovka se senzorem pohybu


Naše profesionální LED čelovky jsou ideální pro podrobné prohlídky, a to především díky tomu, že nezaměstnají vaše ruce.



lumenů



Doba provozu



Doba nabíjení



Dobíjecí



Polohování




Teplota chromatičnosti



**NOVINKA
ŘADY**

K dispozici
Zima '19

- Svítidla o výkonu 110 lumenů poskytují jasné bílé světlo, které osvětlí celou pracovní oblast a přitom nezaměstná vaše ruce
- Nastavení vysokého a nízkého výkonu pro šetření baterie
- Otáčení o 360 ° umožňuje přesné nasměrování světla tam, kde je to potřeba
- Ovládá se pomocí vypínače nebo snímače pohybu
- Lze ji nosit i pomocí kapesní spony
- Rychlé dobíjení přes USB (dobíjecí kabel je součástí balení)

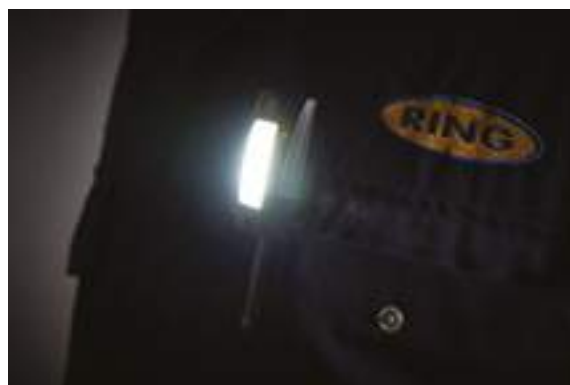

Specifikace

Kód produktu	RT5210
Světelný výkon	110 lumenů
Baterie	3,7 V Li-poly, 500 mAh
Funkce	Vysoký, nízký
Doba provozu	Až 2,5 hodiny
Rozměry produktu	D 25 x Š 70 x V 30 mm
Hmotnost	50 g
Počet ks v balení	25 x 1
EAN kód	5055175244723

RIL83

Dobíjecí LED svítilna



- Ideální pro kutily doma nebo v autě
- Svítilna s výkonem 200 lumenů a funkcí kapesní svítilny
- Stojan se otáčí o 270 °, což umožňuje nasměrování světla
- Magnetická základna a závěsný háček zajistí upevnění svítilny bez nutnosti ji držet. Dobíjení prostřednictvím micro USB
- Dodává se pouze v balení po 12 kusech

Specifikace

Kód produktu	RIL83
Baterie	3,7 V Li-ion, 800 mAh, 2,96 Wh
Rozměry produktu	Š 43 x V 163 x H 35mm
Množství CDU	1x12
Rozměry CDU	D 198x V 281 x H 221 mm
EAN kód	5055175240183



• Výdrž baterie je přibližná

RIL82

Mini LED svítlna



Lampa	Svítlna	
100 lumenů	16 lumenů	►7,5h Doba provozu
3 x AAA Baterie	Funkce kapesní svítilny	Polohování
Magnet	Háček	

- Ideální pro kutily doma nebo v autě
- Svítlna s výkonem 100 lumenů nebo 16 lumenů
- Stojan umožňuje otáčení o 270 stupňů
- Magnetická základna a háček pro zavěšení při použití bez držení
- Včetně baterií
- Dodává se pouze v balení po 12 kusech

Specifikace

Kód produktu	RIL82
Baterie	3 x AAA
Rozměry produktu	Š 43 x V 163 x H 35 mm
Množství CDU	1x12
Rozměry CDU	D 200 x V 225 x H 170 mm
EAN kód	5055175236766





• Výdrž baterie je přibližná

Přenosné osvětlení

RIL56

LED kapesní svítilna



- Stylová a kompaktní kapesní svítilna. Měkký povrch zajistí pohodlí a odolnost. Magnetická základna a otočná kapesní spona pro upevnění bez držení
- Výkon 170 lumenů je ideální pro použití v autě, doma, při volnočasových aktivitách a kutilských projektech
- 3 AAA baterie součástí balení
- Dodává se pouze v balení po 12 kusech

Specifikace

Kód produktu	RIL56
Baterie	3 x AAA
Rozměry produktu	V 165 x Š 27 x H 27 mm
Množství CDU	1x12
Rozměry CDU	V 180 x Š 140 x H 177 mm
EAN kód	5055175242545



• Výdrž baterie je přibližná

RIL54

Ultra jasná COB LED kapesní lampa




lumenů



Magnet



Doba provozu



Baterie

- Ideální pro kutilské projekty, volnočasové aktivity, práci doma nebo v autě
- Svítílna s výkonem 110 lumenů
- COB LED poskytuje širokouhlé světlo s rovnoměrnou intenzitou
- Malé ergonomické držadlo
- Magnetický klip pro použití bez rukou
- Integrovaný otočný kapesní klip
- 3 AAA baterie součástí balení
- Dodává se pouze v balení po 12 kusech

Specifikace

Kód produktu	RIL54
Baterie	3xAAA
Rozměry produktu	Š 21 x V 164 x H 28 mm
Množství CDU	12x1
Rozměry CDU	D 155 x V 177 x H 136 mm
EAN kód	5055175237480



• Výdrž baterie je přibližná


PÉČE O BATERIE

Analyzátory baterií	25
Multifunkční tester baterií	26
Stolní nabíječka/startéry	27
Nabíječky baterií	28
Přístroje pro nouzové startování	30
Startovací kabely	36



RBAG700

12V grafický analyzátor baterií s tiskárnou

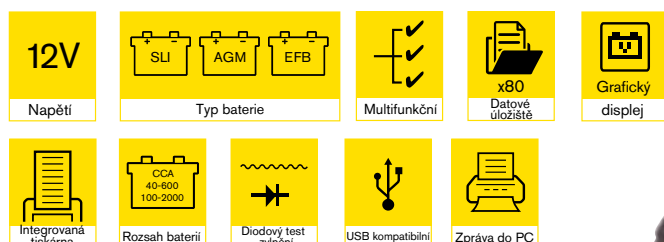

- Multifunkční testování baterií, alternátorů, startérů a uzemnění
- Intuitivní grafické uživatelské rozhraní
- Integrovaná termální tiskárna pro okamžité zaznamenání výsledků Paměť až pro 80 výsledků umožňuje testovat více vozidel
- Nastavení rozsahu baterií pro menší motocyklové baterie
- Volitelné typy baterií - SLI, AGM a EFB
- Teplotní kompenzace pro přesnější výsledky

- Diodový test zvlnění napětí alternátoru
- Datum a čas na vytištěné zprávě
- Zahrnuje jednoduchý, ikonami ovládaný software, který umožňuje tisk zprávy pomocí PC
- Odolný kufrík pro skladování



**Vhodné pro EFB & AGM
Stop/Start baterie**

Specifikace

Kód produktu	RBAG700
Zkušební metoda	Řízená mikroprocesorem
Napětí	12V
Typy baterií	SLI, AGM a EFB
Typ displeje	Podsvícený grafický LCD
CCA rozsahy baterií	40-600 (nízký rozsah), 100-2000 (vysoký rozsah)
Normy baterií	CCA/SAE, DIN, EN1, EN2, IEC, JIS, CA/MCA
Test baterie	✓
Test alternátoru	✓
Diodový test zvlnění	✓
Test startérů	✓
Test uzemnění	✓
Stažení a tisk dat	✓
Integrovaná tiskárna	✓
Rozměry balení	260 (V) x 360 (Š) x 98 (H)
Počet kusů v balení	8 x 1
EAN kód	5055175235004

Software součástí balení



RMM500

Multifunkční automobilový tester

Multifunkční automobilový tester diagnostikuje elektrické poruchy u vozidel běžících na napětí 6 V, 12 V a 24 V a disponuje specifickými elektrickými testy pro startér a alternátor.



- **Automatický rozsah**
testování baterií 6 / 12 / 24 V - s výsledkem na LED semaforu
- **Testuje až do 50 V**
- **Testování rychlými pulzy proudu**
Až 80 A bez vyjmutí pojistek
- **Proudový adaptér**
Pro testování proudu v sériovém zapojení
- **Test startéru 12/24 V**
Kontroluje baterii během startování motoru
- **Normální a inteligentní test alternátoru 12/24 V**
Pro kontrolu systému dobíjení vozidla
- **Nastavení frekvence a pracovního cyklu**
Pomáhá při testování senzorů
- **Režimy průchodnosti a odporu**
Pro lokalizaci chyb kabeláže
- **Odolné pouzdro pro skladování**



Specifikace

Číslo dílu	RMM500
Test napětí	6/12/24 Voltů
Test startéru	12/24 Voltů
Test alternátoru	12/24 Voltů
Rozsah napětí	0 - 50 V DC $\pm 2\%$
Proud (paralelní)	0 - 80 A $\pm 3\%$, 3 A - 30 A (mini pojistka), 3 A - 40 A (standardní pojistka), 20 A - 80 A (maxi pojistka)
Proud (in-line)	1 - 999 mA $\pm 1\%$ / o (nízký rozsah) 1 - 30 A $\pm 2\%$ / o (vysoký rozsah)
Odpor	0 - 1M $\Omega \pm 2\%$
Frekvence	1 Hz - 20 KHz ± 1 Hz
Průchodnost	0 - 500 Ω
Pracovní teplota	0 - 50 °C
Baterie	3 x AA (nejsou součástí balení)
Rozměry balení	260 (V) x 360 (Š) x 98 (H)
Počet ks v balení	8x1
EAN kód	5055175240367

RCBT60T

12/24V plně automatická 60A nabíječka baterií s technologií inteligentního nabíjení



3 fáze technologie inteligentního nabíjení

Optimalizuje výkon baterie a zlepšuje schopnost baterie držet nabití

S funkcí nouzového startování

Startovací proud 540 A pro případ, kdy je nutné rychle oživit vybitou baterii



LED displej zobrazuje napětí, proud a zvolený režim nabíjení

Uspodňuje tak výběr požadovaného režimu nabíjení a kontrolu nabíjení



Vhodné pro 12V, 24V a Stop/Start baterie

Funguje u různých typů baterií od osobních po užitková vozidla


Specifikace

Kód produktu	RCBT60T
Vstupní napětí AC	230 V
Příkon AC	900 W
Nabíjecí proud	60 A (RMS) / 40 A (EN)
Startovací proud	540 A (RMS)
Ukončení točení	30 sekund
Nabíjecí napětí (12 V / 24 V)	Olověný akumulátor 14,5 V / 29,0 V AGM 14,8 V / 29,6 V Gelový akumulátor 13,8 V / 27,6 V
Kapacita baterie (12V)	20-700 Ah
Kapacita baterie (24 V)	20-350 Ah
Rozměr (DxŠxV)	360 x 375 x 875 mm
Hmotnost	18,5 kg
EAN kód	5055175236803

Péče o baterie

RSCPR50

Profesionální inteligentní nabíječka s podporou baterie (12V, 50A)



- Inteligentní nabíječka baterií s podporou 8 stupňů nabíjení
- Nabíjecí proud až 50 A
- Jednotka podpory baterií udržuje napětí baterie během probíhající diagnostiky
- Programovatelný profil nabíjení pro různé typy baterií (v závislosti na chemickém složení)
- Multifunkční LED
- Manuální rekondice baterie
- Teplotní kompenzace

RSCPR25

Profesionální inteligentní nabíječka s podporou baterie (12V, 25A)



- Inteligentní nabíječka baterií s podporou 8 stupňů nabíjení
- Nabíjecí proud až 25 A
- Jednotka podpory baterií udržuje napětí baterie během probíhající diagnostiky
- Programovatelný profil nabíjení pro různé typy baterií (v závislosti na chemickém složení)
- Multifunkční LED
- Manuální rekondice baterie
- Teplotní kompenzace



Specifikace

Kód produktu	RSCPR50
Vstupní napětí AC	230 V
Výstupní napětí DC	12V
Rychlosti nabíjení	2/6/12/25/50 A
LCD displej	✓
Kapacita baterie	14-1000 Ah
Kompatibilita s bateriemi	Zaplavené / vápníkové / gelové / AGM
Teplotní kompenzace	✓
Hmotnost	4,1 kg
Rozměry balení	V 97 x Š 304 x H 425 mm
Počet kusů v balení	4 x 1
EAN kód	5055175221298
Příslušenství	Ovládací panel RSCPRC pro vzdálené ovládání

Kód produktu	RSCPR25
Vstupní napětí AC	230 V
Výstupní napětí DC	12V
Rychlosti nabíjení	2/6/12/25 A
LCD displej	✓
Kapacita baterie	14-500 Ah
Kompatibilita s bateriemi	Zaplavené / vápníkové / gelové / AGM
Teplotní kompenzace	✓
Hmotnost	3,2 kg
Rozměry balení	V 97 x Š 304 x H 425 mm
Počet kusů v balení	4 x 1
EAN kód	5055175221274
Příslušenství	Ovládací panel RSCPRC pro vzdálené ovládání

RESC612

12V Inteligentní nabíječka s funkcemi pro analýzu baterií



12 A
Pro vozidla do objemu 5,0 l



- Vícetupňová plně automatická inteligentní nabíječka
- Automatické nabíjení využije to nejrychlejší možné nabíjení podle velikosti baterie
- Zahrnuje nastavení pro standardní vozidla i vozidla s funkcí START/STOP
- Zahrnuje nástroje pro opravu baterií, které zvýší jejich výkon a životnost
- Zahrnuje následující nástroje pro analýzu baterií a alternátorů:
 - Napětí baterie - zobrazuje se jako % stavu napětí baterie
 - Test startovacího výkonu - měří úbytek napětí během startování motoru a identifikuje tak případné problémy s baterií

Kontrola alternátoru - testuje nabíjecí výkon alternátoru vozidla

Startovací výkon (RSC612 / RESC612) - měří výkonnost startování motoru za studena a určí tak schopnost nastartovat motor

- Interaktivní LCD displej
- Funkce uchování paměti umožňuje zachovat nastavení vozidla a rádia po vyjmutí baterie

Patent čeká na vyřízení

Specifikace

Kód produktu	RESC612
Kapacita baterie	25-300 Ah
Nabíjecí proud	Proměnný až do 12 A
Jmenovité napětí	12 V
Délka kabelu pro svorky baterie	1,8 m
Režim zimního nabíjení	✓
Test napětí baterie	✓
Test alternátoru	✓
Test startovacího výkonu	✓
Test výkonu baterie (CCA / EN)	✓
Hmotnost	1,77 kg
Rozměry balení	V 280 x Š 270 x H 88
Počet kusů v balení	3 x 1
EAN kód	5055175235684

Péče o baterie



RESC701

Inteligentní údržba


- Třístupňový cyklus nabíjení pro zachování dobrého stavu baterií
- Snadné ovládání - není nutné mačkat žádná tlačítka
- Automaticky zvolí 6 V nebo 12 V
- Ideální pro dlouhodobé připojení
- V balení jsou svorky na baterii i konektory
- Voděodolné



RESC704

Inteligentní nabíječka baterií

- Třístupňový cyklus nabíjení pro zachování dobrého stavu baterií
- Ochrana proti přebíjení
- Volba rychlého a pomalého nabíjení
- Ovládání jedním tlačítkem
- Ideální pro dlouhodobé připojení
- V balení jsou svorky na baterii i konektory
- Voděodolné



RESC706

Advance Smart Charger

- Osmistupňový cyklus nabíjení pro optimalizaci stavu baterie
- Ochrana proti přebíjení
- Oprava baterie za účelem zvýšení výkonu a životnosti
- Volba rychlého a pomalého nabíjení
- Standardní baterie a nastavení pro START/STOP
- Režim pro lithiové baterie elektrických vozidel
- Chrání baterii při nízkých teplotách
- Voděodolné



RSCBM

Monitor baterie s technologií Start/Stop

- Kompatibilní se všemi inteligentními nabíječkami řady 700 společnosti Ring
- Stav nabití zobrazuje semafor
- Ideální pro dlouhodobé připojení baterie

Specifikace

Kód produktu	RESC701	RESC704	RESC706	RSCBM
Kapacita baterie (nabíjení)	20Ah	90Ah	110Ah	–
Kapacita baterie (udržování)	60Ah	140Ah	160Ah	–
Nabíjecí proud	1A	4A	–	–
Jmenovité napětí	6V / 12V	12V	12V	12V
Nabíjecí režim pro lithiové baterie	–	–	✓	–
Svorky na baterie	1,8 m	1,8 m	1,8 m	–
Délka kabelu	1,8 m	1,8 m	1,8 m	0,38 m
Indikátor rychlosti nabíjení	–	–	–	✓
Režim zimního nabíjení	–	–	✓	–
Funkce opravy baterie	–	–	✓	–
Nastavení režimu udržování	–	✓	✓	–
Svorky baterií a konektorové svorky	✓	✓	✓	–
Hmotnost	0,57 g	0,63 g	0,96 g	0,08 g
Rozměry balení	V 274 x Š 177 x H 60 mm	V 274 x Š 177 x H 60 mm	V 287 x Š 241 x H 60 mm	V 125 x Š 52 x H 41 mm
Počet ks v balení	10	10	10	100
EAN kód	5055175241500	5055175241517	5055175241524	5055175241494

RPPL700

12V profesionální lithiový přístroj pro nouzové startování

12V

Napětí

8,0L

Velikost
motoru
Benzín

6,0L

Velikost
motoru
Nafta

**Dostupné
zima '19**



Profesionální lithiový přístroj pro nouzové startování

- Pro až 8,0l benzínové motory a 6,0l 12V dieselové motory
- 1500 ampérů špičkový proud / 650 ampérů startovací proud
- Včetně dokovací stanice
- O 75 % lehčí než podobný olověný přístroj pro nouzové startování
- Vícenásobná ochrana
- Odolná konstrukce s gumovým krytím
- Rychlé dobíjení - když necháte svorky připojené k vozidlu, dobije se přístroj pro nouzové startování z alternátoru vozidla přibližně za 60 sekund


Specifikace

Kód produktu	RPPL700
Interní napětí baterie (jmenovité)	12,8 V
Startovací proud	650 A
Špičkový proud	1500 A
Maximální doba točení	3 s
Typ baterie	Lithium-železo-fosfátová (LiFePO4)
Provozní teplota	-10 až 45 °C
Rozsah kabelové svorky	30 mm
Hmotnost	4 kg
Rozměry produktu	V 196 x D 235 x Š 180 mm
Rozměry balení	V 220 x Š 315 x H 220 mm
EAN kód	5055175245133

Péče o baterie

RPPL300

Kompaktní lithiový přístroj pro nouzové startování s vysokým výkonem (12V, 13 000 mAh)




- Lithium-kobaltový LiCoO₂ přístroj pro nouzové startování
- Bezpečný, vysoce výkonný a kompaktní přístroj pro nouzové startování, kterým lze zároveň dobít elektrické přístroje
- Poskytuje řešení pro nouzové napájení, které se snadno vejde do odkládací schránky vašeho automobilu
- 3v1 přístroj pro nouzové startování pro vozidla do objemu 3,0 l
- Funkce powerbanka - Má 1 vysoce výkonný USB konektor pro nabíjení elektronických zařízení včetně chytrých telefonů a tabletů
- Rychlé dobítí za 2 hodiny
- Vhodné pro malé a střední automobily a dodávky
- Inteligentní svorka pro bezpečné nouzové startování baterie
- Vhodný pro kutily i nadšence
- Systém „bezpečného připojení“ dělá z nouzového startování bezpečnou záležitost
- Funkce LED svítlny
- Dodává se s nabíjecím kabelem Micro USB
- Ochrana proti reverzní polaritě, zkratu a přepětí

Specifikace

Kód produktu	RPPL300
Interní napětí baterie (jmenovité)	14,8 V
USB výstup	5 V 2,4 A nebo 9 V 2,0 A nebo 12 V 1,5 A
Startovací proud	300 A (5 sekund)
Špičkový proud	600 A
Maximální doba startování	3 s
Typ baterie	Lithium-kobaltová LiCoO ₂
Kapacita baterie	13 000 mAh
Provozní teplota	-20 až 40 °C
Rozsah kabelové svorky	30 mm
Hmotnost	490 g
Rozměry produktu	V 164 x Š 86 x H 30 mm
Rozměry balení	V 120 x Š 118,5 x H 85 mm
Počet ks v balení	10
EAN kód	5055175243399

RPPL200

Kompaktní lithiový přístroj pro nouzové startování 12V, 6000 mAh



- Lithium-kobaltový LiCoO₂ přístroj pro nouzové startování
- Bezpečný, vysoce výkonný a kompaktní přístroj pro nouzové startování, kterým lze zároveň dobít elektrické přístroje
- Poskytuje řešení pro nouzové napájení, které se snadno vejde do odkládací schránky vašeho automobilu
- 3v1 přístroj pro nouzové startování vozidel do objemu 2,0 l
- Funkce powerbanka - Má 1 vysoce výkonný USB konektor pro nabíjení elektronických zařízení včetně chytrých telefonů a tabletů
- Rychlé dobití za 2 hodiny
- Vhodné pro malé a střední automobily a dodávky
- Inteligentní svorka pro bezpečné nouzové startování baterie
- Vhodný pro kutily i nadšence
- Systém „bezpečného připojení“ dělá z nouzového startování bezpečnou záležitost
- Funkce LED svítlny
- Dodává se s nabíjecím kabelem Micro USB
- Ochrana proti reverzní polaritě, zkratu a přepětí

Specifikace

Kód produktu	RPPL200
Interní napětí baterie (jmenovité)	11,1 V
USB výstup	5 V 2,4 A nebo 9 V 2,0 A
Startovací proud	150 A
Špičkový proud	300 A
Maximální doba startování	3 s
Typ baterie	Lithium-kobaltová LiCoO ₂
Kapacita baterie	6000 mAh
Provozní teplota	-20 až 40 °C
Rozsah kabelové svorky	30 mm
Hmotnost	300 g
Rozměry produktu	V 170 x Š 85 x H 19 mm
Rozměry balení	V 120 x Š 118,5 x H 85 mm
Počet ks v balení	10
EAN kód	5055175243382

Péče o baterie

RESC404

6/12V inteligentní nabíječka baterií



2,0L	6/12V	    	
Velikost motoru	Napětí	Typ baterie	Start/stop

- Zlepší výkon baterie vašeho vozidla a prodlouží její životnost
- Vícetupňový inteligentní cyklus nabíjení opravuje a chrání baterii vozidla
- Nabíjí dvakrát rychleji než standardní nabíječky a používá vícetupňový cyklus nabíjení, který opravuje poškození a chrání před přebíjením. Je vybavena režimem zimního nabíjení pro efektivní nabíjení v chladném počasí
- Ideální pro vozidla s funkcí START/STOP
- Stupeň krytí IP65 zaručuje odolnost vůči povětrnostním vlivům
- Interaktivní LCD displej
- Digitální obrazovka usnadňuje výběr správného režimu
- Vhodné pro olovené, gelové, kalciové, EFB a AGM baterie

Specifikace

Kód produktu	RESC404
Kapacita baterie (nabíjení)	90 Ah
Kapacita baterie (udržování)	140 Ah
Jmenovité napětí	6 V / 12V
Délka kabelu pro svorky baterie	1,5 m
Režim zimního nabíjení	✓
Funkce opravy baterie	✓
Nastavení režimu udržování	✓
Pouze svorky baterie	✓
Hmotnost	0,65 g
Rozměry balení	V 136 x Š 255 x H 58 mm
Počet ks v balení	4
EAN kód	50551 75243405

3,0L


Velikost motoru


2,5L

Velikost motoru


1,6L

Velikost motoru


RECB212

Nabíječka baterií 12 V 12 A

12 A

 Vhodná pro 12V vozidla
do objemu 3 000 ccm

RECB208

Nabíječka baterií 12 V 8 A

8 A

 Vhodná pro 12V vozidla
do objemu 2 500 ccm

RECB106

Nabíječka baterií 12 V 6 A

6 A

 Vhodná pro 12V vozidla
do objemu 1 600 ccm

- Produktová řada automatických a ručních nabíječek baterií
- LED indikátory zobrazují stav „Nabíjení“ a „Nabito“
- Jsou dostupné modely pro nabíjení 6 V a 12 V
- Vhodné místo pro uložení svorek baterie a síťových kabelů

12V

Napětí



Typ baterie



displej



Plně automatická



LED indikátor

Specifikace

Kód produktu	RECB212	RECB208	RECB106
Typ nabíječky	Automatická	Automatická	Manuální
Kapacita baterie	20-180 Ah	20-120 Ah	20-70 Ah
Nabíjecí proud	12 A (rychlý) / 3 A (pomalý)	8 A (rychlý) / 3 A (pomalý)	6 A
Jmenovité napětí	12 V	12 V	12 V
Délka kabelu pro svorky baterie	1,3 m	1,3 m	1,2 m
Hmotnost	3,8 kg	2,61 kg	2,17 kg
Rozměry balení	V 250 x Š 275 x H 125	V 250 x Š 275 x H 125	V 220 x Š 220 x H 240
Počet ks v balení	3x1	3x1	3x1
EAN kód	5055175212203	505517521297	5055175212173

Není vhodná pro baterie s funkcí START/STOP

Péče o baterie



Kvalita:

Veškeré sady kabelů jsou vyráběny s vícežilovými vodiči a jsou potaženy pružným PVC. Všechny kabely jsou barevně označeny červenou a černou barvou tak, aby bylo možné zjistit jejich správnou polaritu.


Bezpečnost:

Na obalu každého produktu jsou vytištěny kompletní pokyny k užívání. Kromě toho jsou pokyny vytištěny také na odolném štítku, který je přidělán ke kabelům.

RBC500

Průmyslové měděné startovací kabely


- Plně izolované odolné svorky pro větší bezpečnost
- Vhodné pro využití v zemědělství a průmyslu
- Dodáváno v ochranném nylonovém sáčku



RBC350

Průmyslové měděné startovací kabely

- Plně izolované odolné svorky pro větší bezpečnost
- Vhodné pro použití v dopravě a průmyslu
- Dodáváno v ochranném nylonovém sáčku



RBC250

Profesionální měděné startovací kabely

- Plně izolované odolné svorky pro větší bezpečnost
- Vhodné pro profesionální použití
- Dodáváno v ochranném plastovém kufříku



Vhodné pro vozidla do objemu 5,5 l

Specifikace

Kód produktu	RBC500	RBC350	RBC250
Průřez	50 mm ²	35 mm ²	25 mm ²
Délka kabelu	5,0 m	4,5 m	3,5 m
Trvalý výkon	600 A	450 A	350 A
Hmotnost	6,4 kg	4,4 kg	3,1 kg
Rozměry balení	V 350 x Š 350 x H 125 mm	V 320 x Š 320 x H 80 mm	V 238 x Š 267 x H 75
Počet kusů v balení	2 x 1	4 x 1	4 x 1
EAN kód	5011274051082	5011274035082	5011274025083

Všechny startovací kabely společnosti Ring jsou schváleny CE a testovány a certifikovány podle příslušných směrnic EMC a LVD

5,5L

Velikost motoru


RBC250A

Profesionální startovací kabely

- Úplně izolované odolné svorky pro větší bezpečnost
Vhodné pro profesionální použití
- Dodává se v ochranném nylonovém sáčku



Osobní vůz



Dodávka



Nylonová taška

 Vhodné pro vozidla
do objemu 5,5 l

3,5L

Velikost motoru


RBC160

Profesionální startovací kabely

- Plně izolované odolné svorky pro větší bezpečnost
- Vhodné pro profesionální použití
- Dodáváno v ochranném nylonovém sáčku



Osobní vůz



Dodávka



Nylonová taška

 Vhodné pro vozidla
do objemu 3,5 l

Specifikace

Kód produktu	RBC250A
Průřez	25 mm ²
Délka kabelu	3,5 m
Trvalý výkon	350 A
Hmotnost	3,1 kg
Rozměry balení	V 238 x Š 267 x H 75
Počet kusů v balení	4 x 1
EAN kód	5055175234960

Kód produktu	RBC160
Průřez	16 mm ²
Délka kabelu	3,0 m
Trvalý výkon	300 A
Hmotnost	2,5 kg
Rozměry balení	V 285 x Š 285 x H 75
Počet ks v balení	4 x 1
EAN kód	5011274016081


Maloobchodní příslušenství



MALOOBCHODNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Péče o pneumatiky 39

Palubní kamery 44

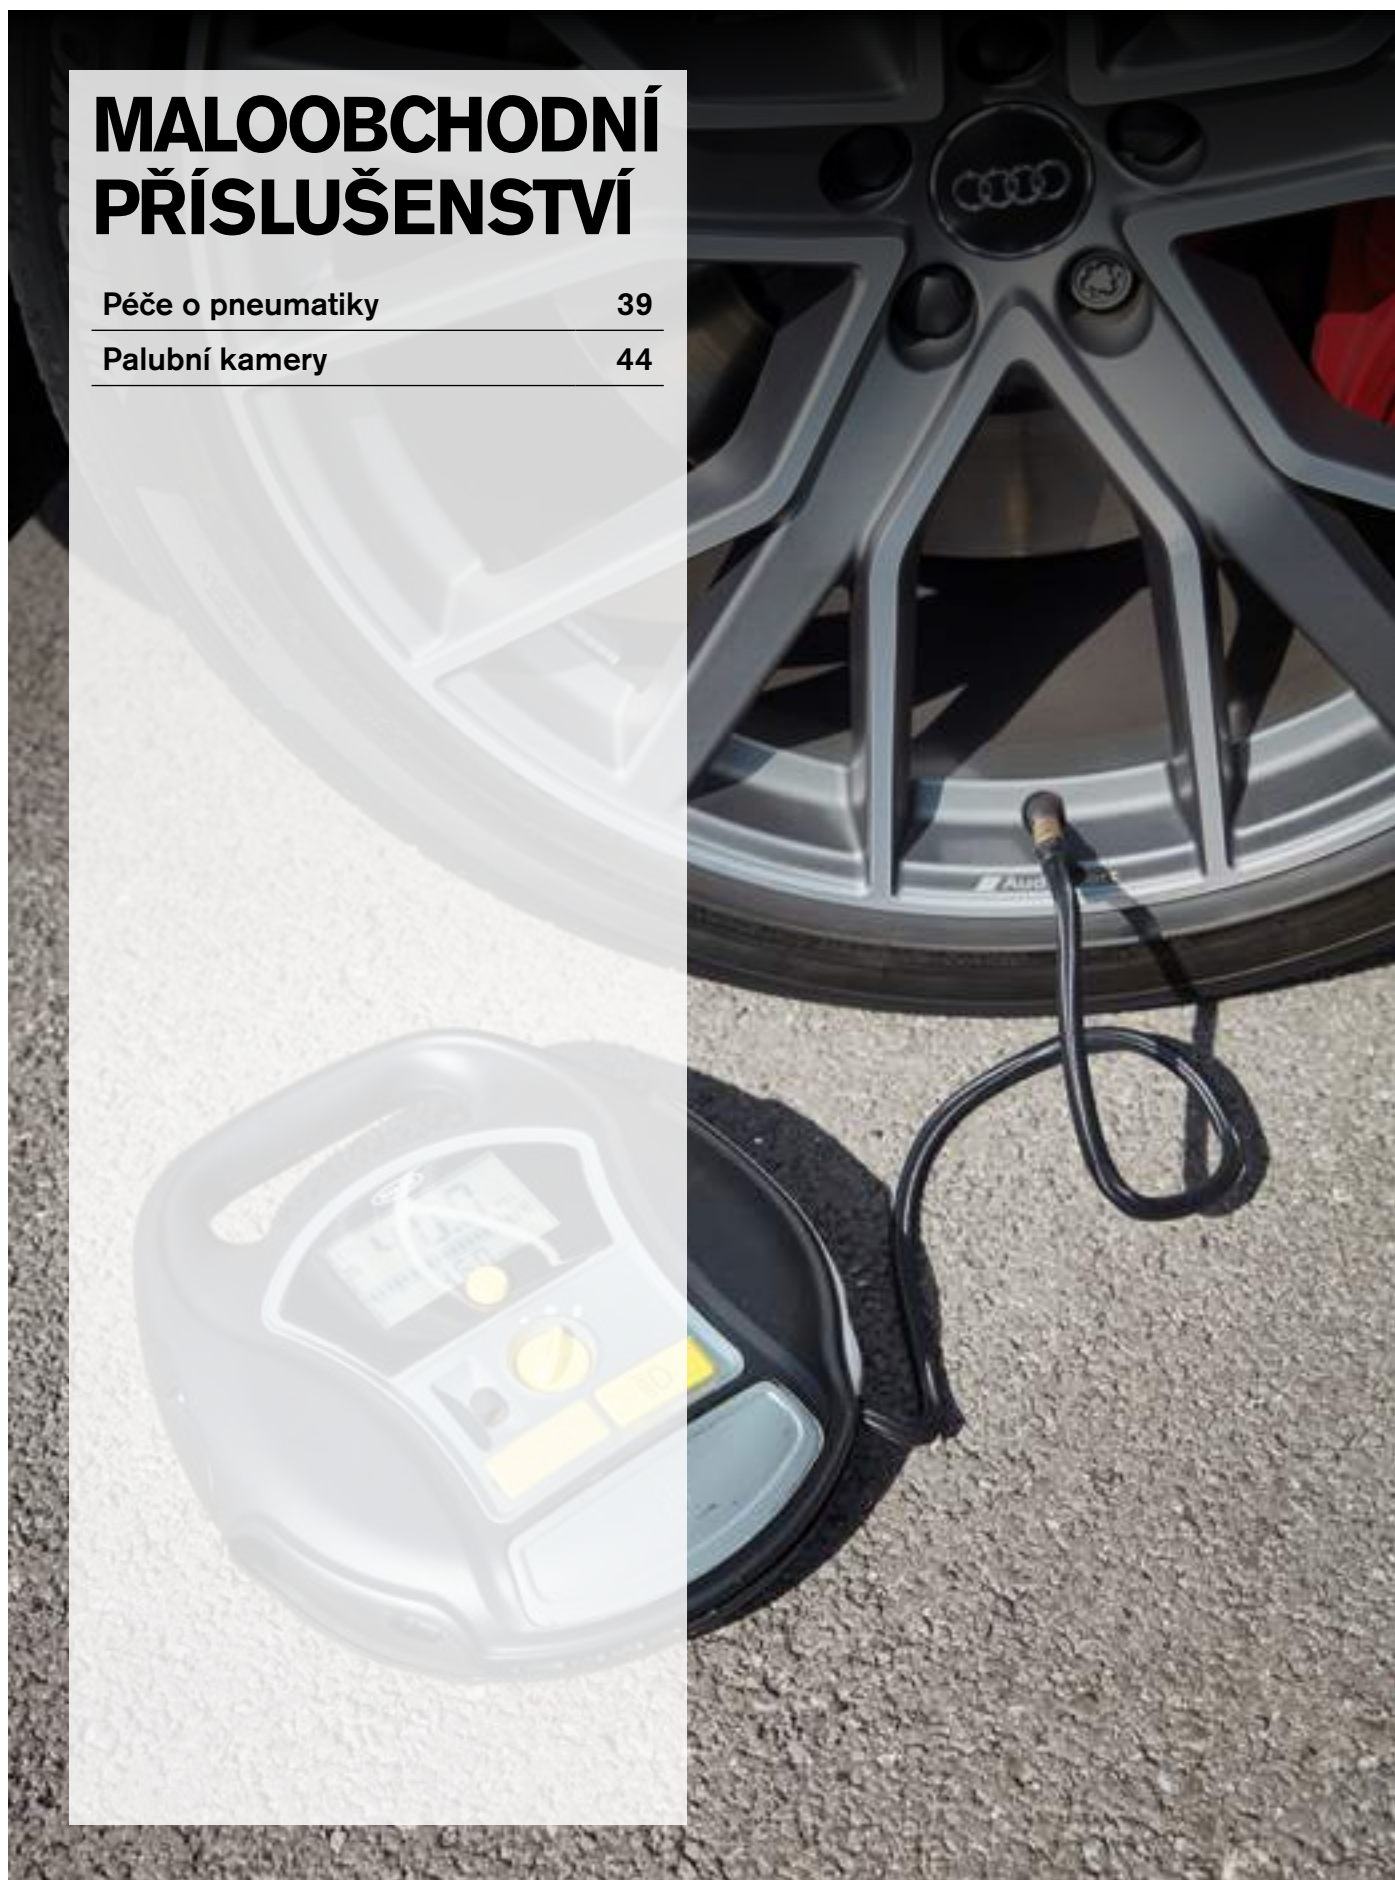

Malobchodní příslušenství

RTC200

Kompaktní analogový kompresor pro pneumatiky



4,5 minuty*



Navíjecí kabel



Funkce

- Nafoukne pneumatiku za 4,5 minuty*
- Analogový tlakoměr o průměru 50 mm udávající hodnoty v PSI, BAR, kPA pro snadné čtení tlaků
- Ohebná vzduchová hadice s vhodným úložným prostorem speciálně navrženým pro omezení lámaní hadice. Šroubový konektor ventilu umožňuje dosáhnout na nevhodně umístěné ventilkou pneumatik
- Vybaven 3m napájecím kabelem a 12V DC napájením s pojistkou
- Navíjení napájecího kabelu vaši práci ještě více urychlí
- Úložný prostor pro uzávěr ventilkou, abyste jej při nafukování neztratili
- Plochý design poskytuje maximální stabilitu během používání
- Velké tlačítko pro zapnutí nebo vypnutí, které zaručí jednoduché použití i se špinavými nebo mastnými rukama nebo za špatných světelných podmínek
- Kompletní sada obsahuje 3 kusy adaptérů pro kola, nafukovací matrace a další nafukovací předměty

Specifikace

Kód produktu	RTC200 ▲●
Napětí	12 V
Max. proud	10 A
Příkon	120 W
Maximální odečet tlaku	100 PSI
Délka vedení vzduchu	50 cm
Velikost produktu	D 197 x Š 180 x V 80mm
Velikost balení	D 82 x Š 185 x V 234 mm
Napájecí kabel	3 m
Hmotnost balení	0,67 kg
Počet kusů v balení	10x1
EAN kód	5055175242354

Příslušenství



*Vypočteno přibližně podle nafouknutí 13 palcové pneumatiky na 35 PSI

▲ Maloobchod
ve Velké Británii
● Exkluzivní pro EU

RTC400

Kompaktní digitální kompresor pro pneumatiky



3,5 minuty*



Navíjecí kabel



Osvětlení



Funkce

- Nafoukne pneumatiku za 3,5 minuty*
- Jednoduše zvolte měření tlaku a stiskněte Zap/Vyp
- Digitální obrazovka (Š 32 x V 16 mm) zobrazuje měření v PSI, BAR, kPA pro lepší čtení tlaků
- Ohebná vzduchová hadice s vhodným úložným prostorem speciálně navrženým pro omezení lámaní hadice. Šroubový konektor ventilu umožňuje dosáhnout na nevhodně umístěné ventily pneumatik
- Vybaven 3m napájecím kabelem a 12V DC napájením s pojistkou
- Navíjení napájecího kabelu vaši práci ještě více urychlí
- Úložný prostor pro uzávěru ventilkou, abyste jej při nafukování neztratili
- Plochý design a směrové bílé LED světlo vám poskytnou maximální stabilitu a osvětlení tam, kde to zrovna potřebujete
- Velké tlačítko pro zapnutí nebo vypnutí, které zaručí jednoduché použití i se špinavými nebo mastnými rukama nebo za špatných světelných podmínek
- Kompletní sada obsahuje 3 kusy adaptérů pro kola, nafukovací matrace a další nafukovací předměty

Specifikace

Kód produktu	RTC 400 ▲●
Napětí	12 V
Max. proud	10 A
Příkon	120 W
Maximální odečet tlaku	100 PSI
Délka vedení vzduchu	50 cm
Velikost produktu	D 197 x Š 180 x V 80mm
Velikost balení	D 82 x Š 185 x V 234 mm
Napájecí kabel	3 m
Hmotnost balení	0,67 kg
Počet kusů v balení	10x1
EAN kód	5055175242378

Příslušenství



*Vypočteno přibližně podle nafouknutí 13 palcové pneumatiky na 35 PSI

▲ Maloobchod ve Velké Británii
● Exkluzivní pro EU

Maloobchodní příslušenství

RAC700

Analogový kompresor pro pneumatiky dodávek



Funkce

- Nafoukne pneumatiku automobilu za 3,5 minuty *
- Nafoukne 4x4 pneumatiku za 9 minut**
- 12V vzduchový kompresor vhodný pro pneumatiky dodávek, 4x4 a standardních automobilů
- Tlakoměr v PSI, kg/cm², BAR
- Kompletní sada se třemi adaptéry
- Vybavena 12 V napájením s pojistkou
- Flexibilní vzduchová hadice s palcovým zámkem ventilu pneumatiky
- Držadlo pro přenášení
- Antivibrační gumové nožičky
- Vypínač
- Vybaven praktickým úložným prostorem pro hadici

Specifikace

Kód produktu	RAC700 ▲◆
Napětí	12 V DC
Max. proud	15 A
Příkon	144 W
Maximální odečet tlaku	160 PSI
Délka vedení vzduchu	60 cm
Velikost produktu	D 185 x Š 84 x V 160 mm
Velikost balení	D 141 x Š242 x V 192mm
Napájecí kabel	3 m
Hmotnost balení	2,6 kg
Počet kusů v balení	6x1
EAN kód	505517520971

Příslušenství



*přibližně na nafouknutí 13" pneumatiky na 35 PSI

**přibližně na nafouknutí 22" pneumatiky na 40 PSI

▲ Maloobchod
ve Velké Británii

● Exkluzivní pro Velkou
Británii

Nouzové soupravy pro pneumatiky

Nezůstaňte stát: buďte připraveni na defekt nebo vyfouknutí pneumatiky a mějte u sebe soupravu pro nouzovou opravu pneumatik



Obsahuje

12V Analogový vzduchový kompresor

- Tlakoměr zobrazující hodnoty v PSI, kg/cm², BAR
- Kompletní sada obsahuje 3 kusy adaptérů pro kola, nafukovací matrace a další nafukovací předměty
- Ohebná vzduchová hadice se šroubovým konektorem
- Samostatný vypínač
- Vybaven 12 V napájením s pojistkou

Analogový tlakoměr a měřič hloubky dezénu pneumatik

- Měření tlaku v pneumatikách v PSI/BAR
- Rozsah měření 0-120 PSI / 0-8 BAR
- Rozsah měření hloubky dezénu 0-25 mm

Příslušenství

- 1 pár ochranných rukavic
- 1 pár čisticích ubrousků

Těsnicí prostředek pro opravu pneumatik

- 400 ml těsnicího prostředku na pneumatiky
- 1 aerosol pro jednu pneumatiku, produkt je vhodný na jedno použití pro pneumatiky do a včetně 16-ti palců
- Oprava je dočasná a určená k tomu, abyste se dostali domů: není nutné používat nářadí nebo měnit kolo
- Neopraví pneumatiky, které spadly z ráfku, jsou roztrhané, mají defekty větší než 5 mm nebo mají poškozené stěny

Kód produktu	Jazyk	EAN kód
RTK1	angličtina	5055175228198
RTK1FR	francouzština	5055175230139
RTK1ES	španělština	5055175233178
RTK1NL	nizozemština	5055175230047
RTK1P	portugalština	5055175234762
RTK1RU	ruština	5055175245911
RTK1PL	polština	5055175245928
RTK1DE	němčina	5055175245935
RTK1IT	italština	5055175234533

Maloobchodní příslušenství

RDC10

2.0" Palubní kamera s Wi-Fi a nočním viděním

Zaznamenejte si důležité důkazy v případě nehody. Ochraňte sami sebe před pojišťovacími podvody a v některých případech dokonce snižte své náklady na pojištění.



- **2,0" obrazovka**
- **120° objektiv**
Nahrává široký kus silnice
- **Rozlišení 720p**
- **Noční vidění**
Pro jasný záznam při zhoršeném osvětlení
- **Nahrávání do smyčky**
Není nutné vyměňovat SD kartu
- **Zamykání důležitých souborů**
Abyste o ně nepřišli
- **G-senzor nárazu**
Automaticky uloží soubory v případě nehody
- **Ovládání Wi-Fi aplikací**
Umožňuje prohlížet si nahrávky na vašem mobilním zařízení
- **Magnetický držák**
Pro snadnou instalaci
- **Nastavení plug&play**
Jednoduché používání
- **Automatické zapínání a vypínání**
Zabraňuje vybití baterie vozidla
- **Vyžaduje kartu micro SD až do velikosti 32 GB**
Není součástí balení palubní kamery



Specifikace

Kód produktu	RDC10 (exkluzivně pro EU)
Rozlišení videa (max.)	720p@30fps
Velikost displeje	2.0 "
Pozorovací úhel	120°
Paměťová karta (není součástí balení)	Až 32 GB
Ovládání Wi-Fi aplikací	✓
Nahrávání zvuku	✓
Senzor otřesů	✓
Nahrávání do smyčky	✓
Automatické zapínání a vypínání	✓
Rozměry produktu	Š 60 x H 30 x V 68 mm
EAN kód	5055175243771



RDC20

2,7" Palubní kamera s Wi-Fi a nočním viděním

Zaznamenejte si důležité důkazy v případě nehody. Ochraňte sami sebe před pojišťovacími podvody a v některých případech dokonce snižte své náklady na pojištění.



- **2,7" obrazovka**
- **140° objektiv**
Nahrává široký kus silnice
- **Rozlišení 1080p**
- **Noční vidění**
Pro jasný záznam při zhoršeném osvětlení
- **Nahrávání do smyčky**
Není nutné vyměňovat SD kartu
- **Zamykání důležitých souborů**
Abyste o ně nepřišli
- **G-senzor nárazu**
Automaticky uloží soubory v případě nehody
- **Ovládání Wi-Fi aplikací**
Umožňuje prohlížet si nahrávky na vašem mobilním zařízení
- **Magnetický držák**
Pro snadnou instalaci
- **Nastavení plug&play**
Jednoduché používání
- **Automatické zapínání a vypínání**
Zabraňuje vybití baterie vozidla
- **Vyžaduje kartu micro SD až do velikosti 32 GB**
Není součástí balení palubní kamery



Specifikace


Kód produktu	RDC20 (exkluzivně pro EU)
Rozlišení videa (max.)	1080p @ 30fps
Velikost displeje	2.7 "
Pozorovací úhel	140°
Paměťová karta (není součástí balení)	Až 32 GB
Ovládání Wi-Fi aplikací	✓
Nahrávání zvuku	✓
Senzor otřesů	✓
Nahrávání do smyčky	✓
Automatické zapínání a vypínání	✓
Rozměry produktu	Š 95 x H 30 x V 60 mm
EAN kód	5055175243788

Maloobchodní příslušenství

RDC30

3,0" palubní kamera s Wi-Fi, parkovacím režimem, vylepšeným nočním viděním a možností připojení zadní kamery

Zaznamenejte si důležité důkazy v případě nehody. Ochraňte sami sebe před pojišťovacími podvody a v některých případech dokonce snižte své náklady na pojištění.



- **3,0" obrazovka**
- **150° objektiv**
Nahrává široký kus silnice
- **Rozlišení 1080p**
- **Vylepšené noční vidění**
Pro výjimečně kvalitní nahrávání při zhoršeném osvětlení
- **Nahrávání do smyčky**
Není nutné vyměňovat SD kartu
- **Zamykání důležitých souborů**
Abyste o ně nepřišli
- **G-senzor nárazu**
Automaticky uloží soubory v případě nehody
- **Ovládání Wi-Fi aplikací**
Umožňuje prohlížet si nahrávky na vašem mobilním zařízení
- **Parkovací režim**
Zaznamenává kolize, i když je vozidlo zaparkované a motor vypnutý
- **Magnetický držák**
Pro snadnou instalaci
- **Nastavení plug&play**
Jednoduché používání
- **Automatické zapínání a vypínání**
Zabraňuje vybití baterie vozidla
- **Vyžaduje kartu micro SD až do velikosti 32 GB**
Není součástí balení palubní kamery
- **Podpora pro zadní kameru**



Specifikace


Kód produktu	RDC30 (exkluzivně pro EU)
Rozlišení videa (max.)	1080p@30fps
Velikost displeje	3.0"
Pozorovací úhel	150 °
Paměťová karta (není součástí balení)	Až 32 GB
Ovládání Wi-Fi aplikací	✓
Parkovací režim	✓
Možnost zadní kamery	✓
Nahrávání zvuku	✓
Senzor otřesů	✓
Nahrávání do smyčky	✓
Automatické zapínání a vypínání	✓
Sledování GPS	✓
Rozměry produktu	Š 103 x H 30 x V 65 mm
EAN kód	5055175243795



RDC40

Palubní kamera s vysokým rozlišením ve stylu „Original Equipment“, s Wi-Fi, parkovacím režimem a možností zadní kamery

Zaznamenejte si důležité důkazy v případě nehody. Ochraňte sami sebe před pojišťovacími podvody a v některých případech dokonce snižte své náklady na pojištění.



- **180° objektiv**
Nahrává široký kus silnice
- **Rozlišení 1440p**
- **Vylepšené noční vidění**
Pro výjimečně kvalitní nahrávání při zhoršeném osvětlení
- **Nahrávání do smyčky**
Není nutné vyměňovat SD kartu
- **Zamykání důležitých souborů**
Abyste o ně nepřišli
- **G-senzor nárazu**
Automaticky uloží soubory v případě nehody
- **Ovládání Wi-Fi aplikací**
Umožňuje prohlížet si nahrávky na vašem mobilním zařízení
- **Parkovací režim**
Zaznamenává kolize, i když je vozidlo zaparkované a motor vypnutý
- **Magnetický držák**
Pro snadnou instalaci
- **Nastavení plug&play**
Jednoduché používání
- **Automatické zapínání a vypínání**
Zabraňuje vybití baterie vozidla
- **Vyžaduje kartu micro SD až do velikosti 32 GB**
Není součástí balení palubní kamery
- **Podpora pro zadní kameru**
Funguje společně se zadní palubní kamerou (RDC50)



Specifikace

Kód produktu	RDC40 (exkluzivně pro EU)
Rozlišení videa (max.)	1440p@30fps
Pozorovací úhel	180 °
Paměťová karta (není součástí balení)	Až 32 GB
Ovládání Wi-Fi aplikací	✓
Parkovací režim	✓
Možnost zadní kamery	✓
Nahrávání zvuku	✓
Senzor otřesů	✓
Nahrávání do smyčky	✓
Automatické zapínání a vypínání	✓
Sledování GPS	✓
Rozměry produktu	Š 53 x H 40 x V 130 mm
EAN kód	5055175243801



Maloobchodní příslušenství

RDC50

Zadní palubní kamera s nočním viděním

Funguje v kombinaci s kamerami RDC30 a RDC40

Zaznamenejte si důležité důkazy v případě havárie v oblasti zadní části vozidla. Ochraňte sami sebe před pojišťovacími podvody a v některých případech dokonce snižte své náklady na pojištění.




- **140° objektiv**
Nahrává široký kus silnice
- **Rozlišení 720p**
- **Ovládání Wi-Fi aplikací**
Umožňuje prohlížet si nahrávky na vašem mobilním zařízení
- **Montáž přímo na okno**
Pro snadnou instalaci
- **Nastavení plug&play**
Jednoduché používání
- **Poskytuje všestrannou ochranu pro vaše vozidlo**



Specifikace

Kód produktu	RDC50 (exkluzivně pro EU)
Rozlišení videa (max.)	720p@30fps
Pozorovací úhel	140°
Ovládání Wi-Fi aplikací	✓
Délka kabelu	6 metrů
Rozměry produktu	Š 35 x H 22 x V 41 mm
EAN kód	5055175243818

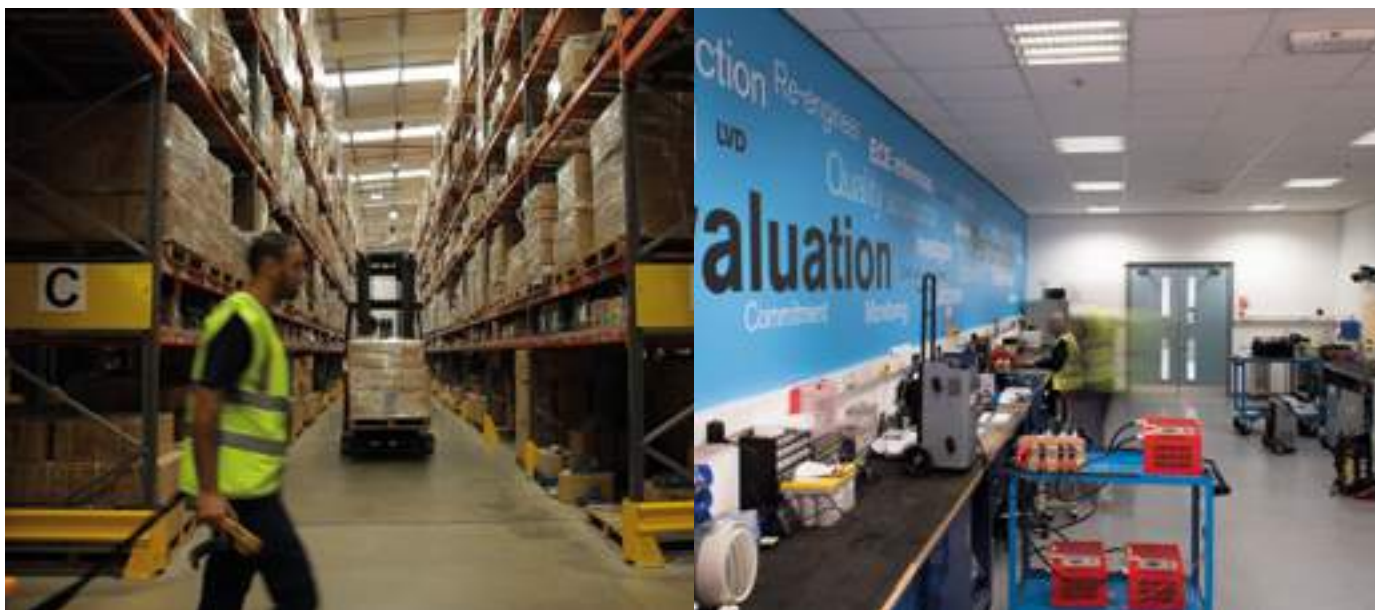

Naším zákazníkům dodáváme něco navíc

Společnost Ring vyvinula služby podpory, které pomáhají našim zákazníkům profitovat. Spolupracujeme s našimi zákazníky tak, abychom jim pomohli čelit výzvám a co nejlépe využít příležitostí.

Naše marketingová podpora poskytuje jistotu, kterou zákazníci potřebují – ať už jde o prodejní místo, digitální obsah nebo informační materiály.

To vše podporuje i náš tým zákaznických služeb, který je tvořen specializovanými koordinátory, kteří spolupracují společně s vedoucími prodeje společnosti Ring, aby zajistili, že jsou splněny veškeré potřeby a všechna očekávání každého jednotlivého zákazníka.

Naše sídla v Leedsu a v Paříži nám díky svému vhodnému umístění dávají možnost našim zákazníkům poskytnout podporu, kterou opravdu potřebují.







OSRAM Česká republika s.r.o.

Obchodní oddělení Praha

U Slavie 1540/2a100 00 Praha 10, Česká republika

Tel. +420 272 118 850

osram@osram.cz

Osram a.s.

Komárňanská cesta 7

940 93 Nové Zámky, Slovensko

Tel.: +421 (35) 6464 473 201

www.osram.com

Ring Automotive Limited . Gelderd Road, Leeds, LS12 6NA United Kingdom

Telephone +44 (0)113 213 2000 Fax +44 (0)113 231 0266

European Headquarters . 5, Rue de la Haye, Bât. Le Dôme, 5ème étage

93 290 Tremblay-en-France

Tél +33 (0)1 48 16 09 23 . Fax +33 (0)1 48 16 09 24

Email autosales@ringautomotive.com . www.ringautomotive.com

    /ringautomotive

V souladu s naší politikou neustálého vývoje produktů si společnost Ring Automotive Limited vyhrazuje právo na změnu specifikací bez předchozího upozornění. Přestože byla při shromažďování informací pro tento katalog vynaložena maximální péče, společnost Ring Automotive Limited nemůže přijmout právní odpovědnost za jakékoliv chyby nebo opomenutí. Názvy výrobců a čísla dílů slouží pouze pro informativní účely. Ilustrace jsou zamýšleny pouze jako reprezentativní ukázka nabízených dílů, uvedené velikosti jsou nominální. © Copyright 2019 Ring Automotive Limited.

CAT1304