



## EASY DMX 64x4 S0

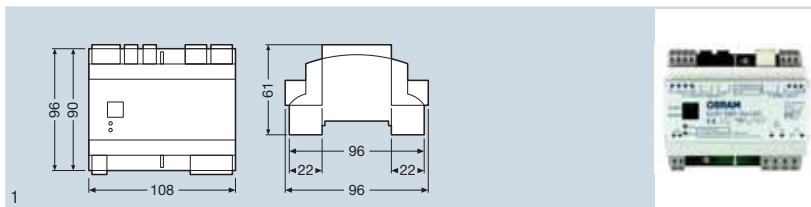

Označení výrobku	EAN kód	Popis výrobku	V	Hz	ŘÍZENÍ	T <sub>a</sub>	
EASY DMX 64x4 S0	4008321441560	řídící přístroj DMX se sběrnici EASY	110...240	50...60	EASY	0...+50	
Označení výrobku		Stupeň krytí	Třída ochrany	$\frac{l}{[mm]}$	$\frac{b}{[mm]}$	$\frac{h}{[mm]}$	
EASY DMX 64x4 S0	montáž do řady	IP20	I/II	108	96	61	6

- vhodné pro jednoduché řízení světlidel a přístrojů, které jsou řízeny přes 2, 3 nebo 4 DMX adresy
- možnost individuálního řízení až 256 kanálů DMX
- řízení až 64 nezávislých světelných bodů
- možnost naprogramování až 64 světelných scén a 4 sekvencí
- stmívání, zapínání/vypínání klasickými tlačítky
- konfigurace pomocí software EASY Color Control
- provedení testu pro bezchybnou a rychlou instalaci bez software
- rozšíření DALI Plug&Play možné přes DALI EASY III/OT EASY 60 II

## EASY Hybrid Remote

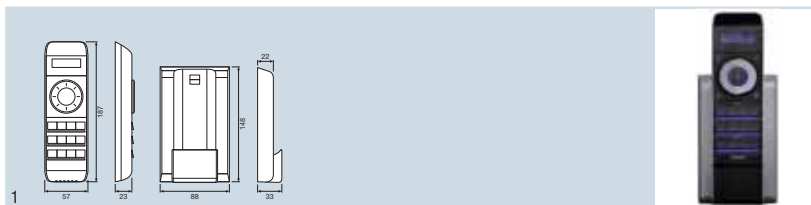

Označení výrobku	EAN kód	Popis výrobku	ŘÍZENÍ		Stupeň krytí	
EASY Hybrid Remote	4008321421739	rádiové/infra dálkové ovládání	EASY	30	IP20	
Označení výrobku	Třída ochrany	BARVA	$\frac{l}{[mm]}$	$\frac{b}{[mm]}$	$\frac{h}{[mm]}$	
EASY Hybrid Remote	III	černá	187	57	23	5



- hybridní technologie pro digitální infračervené a rádiové dálkové ovládání na frekvenci 868 MHz
- ovládání až
  - 8 světelných scén
  - 8 skupin osvětlení
  - 4 sekvencí
- základnová stanice pro montáž na stěnu je součástí dodávky
- LCD s možností nastavení barvy podsvícení