

# LIGHTNEWS

## LEDVANCE® SPOTLIGHT a LEDVANCE® POWERSPOT: Dobré světlo dělá dobré obchody

LED technologie má v osvětlování obchodů obrovské výhody: vystavené zboží není ničeno působením UV záření, nasvětlené objekty nejsou tepelně zatěžovány, světla se rozsvítí okamžitě a světelné zdroje mají extrémně dlouhou životnost a úsporný provoz. Navíc LED zdroje světla věrně zobrazí barvy vystavených produktů. Reflektory lze přesně směřovat na objekty, které chcete zdůraznit.



### LEDVANCE® SPOTLIGHT

- kruhové zapuštěné směrové svítidlo osazené světelným zdrojem OSRAM PrevaLED®.
- ideální pro osvětlení prodejen díky vysoké intenzitě světla a indexu podání barev  $R_a$  90
- teplota chromatičnosti je během celé životnosti konstantní



### LEDVANCE® POWERSPOT

- nastavitelné bodové svítidlo vybavené světelným zdrojem OSRAM PrevaLED®
- vhodný pro osvětlení obchodů díky indexu podání barev  $R_a$  90, konstantnímu během celé životnosti světelného zdroje
- vysoká flexibilita díky otáčení o 350° a možnosti naklonění o  $\pm 90^\circ$



Záruka 5 let na svítidla  
OSRAM LEDVANCE®

## LEDVANCE® SPOTLIGHT

Velmi kompaktní a úsporné LED zapuštěné svítidlo pro montáž do podhledů

### Charakteristika:

- energeticky úsporné svítidlo, vybavené světelným zdrojem PrevaLED® s vysokým světelným tokem, které nahradí klasické 50/70W halogenové žárovky nebo reflektorové výbojky o výkonu 20/35 W
- aktivní chlazení
- průměrná životnost 50 000 hodin
- vysoký index podání barev Ra > 90 u verze s barvou světla teplá bílá (3000 K), Ra > 85 studená bílá (4000 K)
- přímé připojení na síť 220-240 V

**Použití:** osvětlení obchodů, hotelů, restaurací

## LEDVANCE® POWERSPOT


Výkonné reflektorové svítidlo na síťové napětí, vhodné pro osvětlení a zdůraznění objektů, uměleckých předmětů a zboží. Na rozdíl od ostatních technologií nástěnných svítidel je akcentové osvětlení určeno pouze k osvětlení vystavených objektů. Efektivní akcentové světlo je namířeno na daný objekt a využívá možnost nastavení úhlu, nejlépe cca 30° od kolmé osy, a je umístěno do vzdálenosti kolem 1 m od stěny.

### Charakteristika:

- energeticky úsporné svítidlo, vybavené světelným zdrojem PrevaLED® s vysokým světelným tokem, které nahradí klasické 50/70W halogenové žárovky nebo reflektorové výbojky o výkonu 20/35 W
- aktivní chlazení
- průměrná životnost 50 000 hodin
- vysoký index podání barev Ra > 90 u verze s barvou světla teplá bílá (3000 K), Ra > 85 studená bílá (4000 K)
- přímé připojení na síť 220-240 V

**Použití:** osvětlení obchodů, hotelů, restaurací

## TECHNICKÉ ÚDAJE

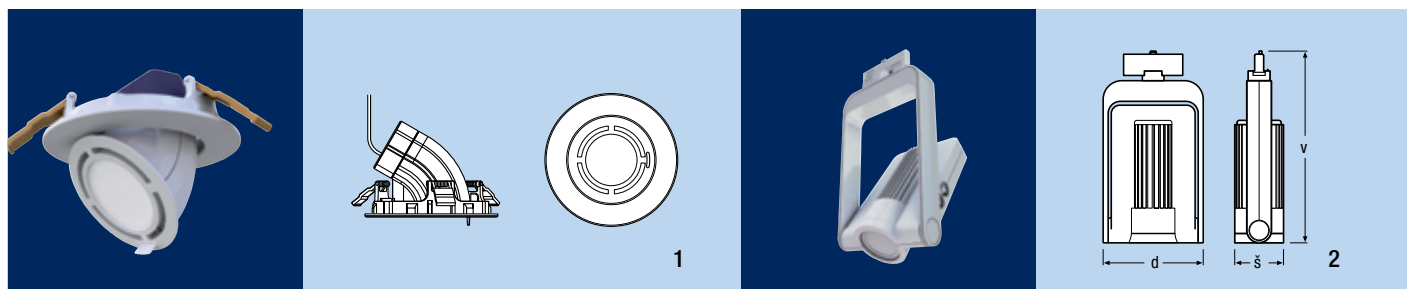

Název výrobku	EAN kód	BARVA	K	lm	W	d [mm]	š [mm]	v [mm]			Obr. č.
<b>LEDVANCE® SPOTLIGHT</b>											
LDV SPOTLIGHT XL 930	4008321981899	bílá	3000	1600	29	145	145	95	40	4x1	1
LDV SPOTLIGHT XL 840	4008321981905	bílá	4000	1600	29	145	145	95	40	4x1	1
<b>LEDVANCE® POWERSPOT</b>											
XL 930 L40	4008321981912	bílá	3000	1800	29	163,5	80	264,5	24°/40°	4x1	2
XL 840 L40	4008321981929	bílá	4000	1800	29	163,5	80	264,5	24°/40°	4x1	2
XXL 930 L40	4008321981936	bílá	3000	2500	45	163,5	80	264,5	24°/40°	4x1	2
XXL 840 L40	4008321981943	bílá	4000	2500	45	163,5	80	264,5	24°/40°	4x1	2