


OSRAM DULUX® L CONSTANT pro EP

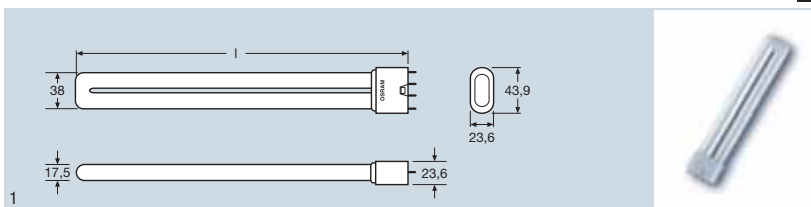

Označení výrobku	EAN kód	W		lm
DULUX L 40 W/840 CONSTANT	4008321104823	40	LUMILUX studená bílá	3500
DULUX L 55 W/840 CONSTANT	4008321104847	55	LUMILUX studená bílá	4800
DULUX L 80 W/840 CONSTANT	4008321104861	80	LUMILUX studená bílá	6500

Označení výrobku		I _{max.} [mm]	R _a		obr. č.
DULUX L 40 W/840 CONSTANT	2G11	533	80...89	10	1
DULUX L 55 W/840 CONSTANT	2G11	533	80...89	10	1
DULUX L 80 W/840 CONSTANT	2G11	565	80...89	10	1

OSRAM DULUX® L CONSTANT pracuje s inovační vysokoteplotní amalgámovou technologií. Ta umožňuje provoz zářivky se světelným tokem >90 % v rozsahu teplot +5 °C až +70 °C ve srovnání s běžnými zářivkami OSRAM DULUX® L (>90 % mezi +20 °C a +40 °C). Zářivka OSRAM DULUX® L CONSTANT je stmívatelná s vhodným EP.

- optimalizovaná amalgámová technologie
- zářivka má stejnou patici jako klasické zářivky OSRAM DULUX® L
- zářivka je označena červeným razítkem

Použití

- venkovní osvětlení
- vnitřní osvětlení
- průmyslové osvětlení
- úzká svítidla s vysokými teplotami
- studiové osvětlení