


DIM SA

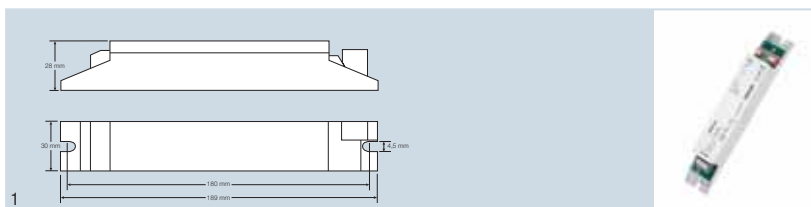


Označení výrobku	EAN kód	Popis výrobku	V	Hz	ŘÍZENÍ	T _a	
DIM SA	4008321097095	zesilovač signálu	220...240	50...60	1 ... 10	0...+50	
Označení výrobku		Stupeň krytí	Třída ochrany	l (mm)	b (mm)	h (mm)	
DIM SA	montáž do svítidel	IP20	I	189	30	30	40

Zatížitelnost signálního výstupu:

- max. 100 mA/100 OSRAM 1...10-V EP nebo
- 33 zesilovačů signálu DIM SA

DALI CON 1...10 LI

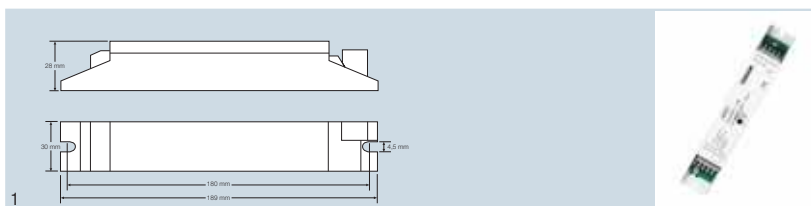

Označení výrobku	EAN kód	Popis výrobku	V	Hz	ŘÍZENÍ	T _a	
DALI CON 1...10 LI	4050300638973	konvertor DALI na 1...10 V	230...240	50...60	DALI	0...+50	
Označení výrobku		Stupeň krytí	Třída ochrany	l (mm)	b (mm)	h (mm)	
DALI CON 1...10 LI	montáž do svítidel	IP20	I	190	30	27	40

- zatížitelnost signálního výstupu:
 - max. 100 mA/100 OSRAM 1...10-V EP nebo
 - 33 zesilovačů signálu DIM SA nebo
 - 0...10 V max. 5 mA aktivní
- možnost přepnutí charakteristické křivky: lineární/logaritmicke
- řízení Touch DIM® EP 1...10-V
- lze použít čistě jako spínací ovládač

