



## DALI PRO CONT-4

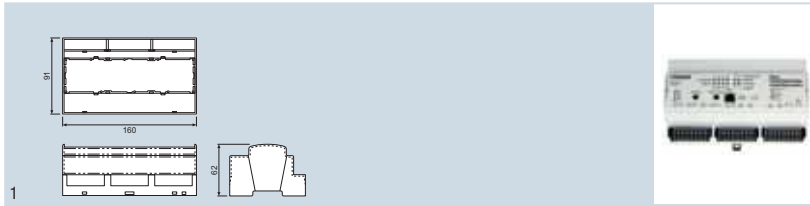

<b>Označení výrobku</b>	<b>EAN kód</b>	<b>Popis výrobku</b>	<b>Hz</b>	<b>ŘÍZENÍ</b>	<b>počet VÝSTUPŮ</b>	<b>T<sub>a</sub></b>	
DALI PRO Cont-4	4008321478948	řídící přístroj	50...60	DALI	4	0...+40	
<b>Označení výrobku</b>		<b>Stupeň krytí</b>	<b>Třída ochrany</b>	<b>l (mm)</b>	<b>b (mm)</b>	<b>h (mm)</b>	
DALI PRO Cont-4	montáž do řady	IP20	I	160	90	63	4

- vhodné pro řízení osvětlení v místnostech, poschodích, regulace v závislosti na denním světle
- inteligentní modul k řízení až 256 EP DALI
- možnost napojení až 50 SENSOR Coupler
- integrované napájení DALI
- předem nakonfigurované nastavení Plug&Play bez nutnosti procedury uvedení do provozu
- 4 linie DALI
- 4 volně programovatelné přepínací relé, zátěžový kontakt: 4x5 A
- PC přípojka USB, konfigurační software pro Windows

## DALI PRO Sensor Coupler

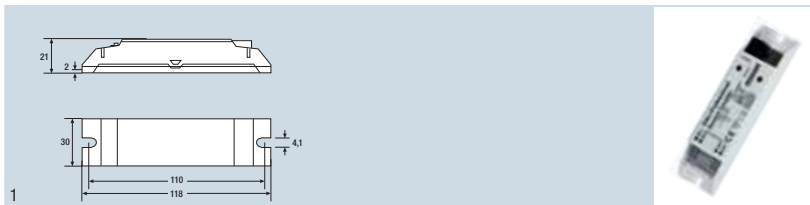

<b>Označení výrobku</b>	<b>EAN kód</b>	<b>Popis výrobku</b>	<b>počet VÝSTUPŮ</b>	<b>T<sub>a</sub></b>	<b>ŘÍZENÍ</b>	
DALI PRO Sensor Coupler	4008321379269	SENSOR Coupler	1	0...+50	DALI	montáž do svítidel   montáž do stropu
<b>Označení výrobku</b>	<b>Stupeň krytí</b>	<b>Třída ochrany</b>	<b>l (mm)</b>	<b>b (mm)</b>	<b>h (mm)</b>	
DALI PRO Sensor Coupler	IP20	II	118	30	21	25

- vhodné pro řízení osvětlení s využíváním světelných a prezenčních senzorů
- napájení z DALI
- integrace senzorů do DALI
- využívají světelné a prezenční senzory z programu MULTI 3

