



WALL Switch

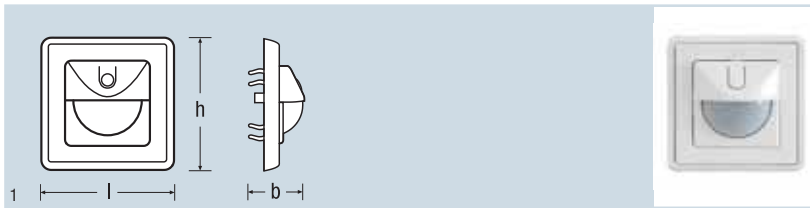

Označení výrobku	EAN kód	Popis výrobku	V	Hz			Lx
WALL Switch	4008321467386	světelný a pohybový senzor	220...240	50...60	max. Ø 8	180	cca 20...1000
Označení výrobku			Stupeň krytí				
WALL Switch	2	integrace do krabice pod omítku	IP20	82	82	26	20

- vhodné pro bezdotykové světelné spínače (např. schodišťové spínače)
- možnost volby různých provozních režimů:
 - funkce schodišťového spínače
 - funkce časového spínače
 - funkce nastavení dlouhodobého osvětlení
- možnost napojení až 14 EP
- nastavitelná doba doběhu: plynule do 30 min
- ideální montážní výška: 0,8-1,2 m (max. 2,2 m)
- možnost úspory energie až 45% (v porovnání s klasickým řešením: KP + zářivka T8 bez senzorů)
- možnost propojení několika senzorů do sítě a kombinování s klasickými světelnými spínači

OUTDOOR

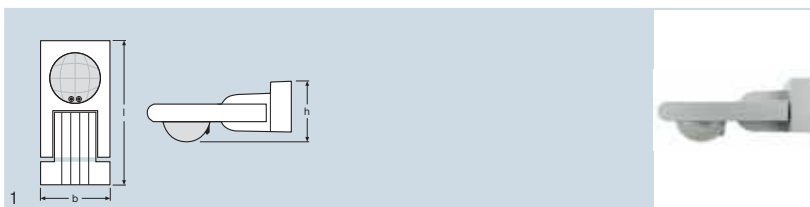

Označení výrobku	EAN kód	Popis výrobku	V	Hz			Lx
OUTDOOR	4008321957061	světelný a pohybový senzor	220...240	50...60	max. Ø 16	cca 120	cca > 1
Označení výrobku			Stupeň krytí				
OUTDOOR	4	montáž na strop montáž na zeď	IP55	180	86	74	20

- vhodné pro použití ve venkovním prostředí
- možnost volby různých provozních režimů:
 - pouze detekce pohybu
 - detekce denního světla a pohybu
- možnost napojení až 14 EP
- nastavitelná doba doběhu: 5 s až 30 min
- manuální řízení lze provádět volitelným spínačem nebo tlačítkem
- ideální montážní výška: 2,5 m

11.16