


ULTRA-VITALUX®

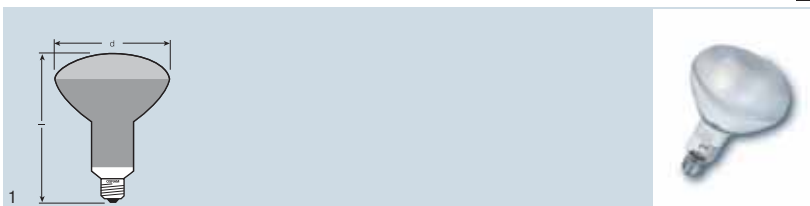

Označení výrobku	EAN kód					
ULTRA VITALUX	405030003313	300	230	1000 ¹⁾	libovolná	E27
Označení výrobku						
ULTRA VITALUX	13,6 ²⁾	3,0 ²⁾	127	185	6	1

1) Hospodárná životnost i Pokles relevantního záření o 50 %
2) Po 1 hodině

Záříče ULTRA-VITALUX® vytváří smíšené záření, které se do značné míry podobá přirozenému slunečnímu světlu a stejně tak dokáže mít životně důležité účinky na organismus různých druhů zvířat. Toto smíšené záření je generováno keramickým hořákem a wolframovým vláknem. Baňka záříče ze speciálního skla umožňuje emisi pouze těch složek záření, které jsou obsaženy i v přirozeném slunečním světle.

Záříče ULTRA-VITALUX® jsou vhodné pro technické použití, jako je vytvrzování zvláštních lepidel a plastů a k simulaci slunečního záření při průmyslových zkouškách materiálů. Záříče ULTRA-VITALUX® se mohou také používat k osvětlení fotorezistentních laků citlivých na UV záření. Zvláštními oblastmi použití je teraristika a chov koní.

Upozornění

Protože záříče vydávají velké množství tepla, smějí být provozovány jen ve vhodných přístrojích. Záříče chraňte před vlhkostí a stříkající vodou. Při nesprávném používání může záření způsobit sluneční popáleniny a zánět spojivek. Tento přístroj není určen pro ozařování osob.

