


## POWERBALL® HCI®-T/P pro otevřená a uzavřená svítidla

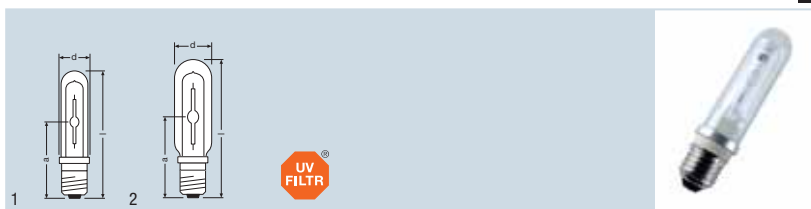

Označení výrobku	EAN kód	W	lm							obr. č.
HCI-T/P 70/830 WDL PB čirá	4008321518828	70	7200	E27	34	128	89	12	1	
HCI-T/P 70/942 NDL PB čirá	4008321518842	70	6700	E27	34	128	89	12	1	
HCI-T/P 100/830 WDL PB čirá	4008321518866	100	9000	E27	40	133	89	12	2	
HCI-T/P 100/942 NDL PB čirá	4008321518880	100	8800	E27	40	133	89	12	2	
HCI-T/P 150/830 WDL PB čirá	4008321518903	150	14500	E27	40	133	89	12	2	
HCI-T/P 150/942 NDL PB čirá	4008321518927	150	14500	E27	40	133	89	12	2	

NOVINKA  
NOVINKA

### HCI® halogenidové výbojky s keramickou technologií POWERBALL®

POWERBALL® HCI®-T/P jsou vyvinuty speciálně pro používání v otevřených svítidlech a díky integrované ochranné skleněné trubici poskytují vysokou bezpečnost v případě prasknutí výbojky. Jsou jednopaticové, a mají redukované emise UV záření. K dostání v čírem provedení. Jsou schváleny pro otevřená i uzavřená svítidla.

#### Výhody integrovaného systému zabezpečení proti prasknutí:

- Svítidla nepotřebují žádné ochranné kryty, a proto mají tyto přednosti:
- nižší pořizovací náklady na svítidla
- jednodušší servis
- snadné čištění svítidel
- jednoduchá termoregulace ve svítidle

#### Výhody technologie POWERBALL®

- vysoký měrný výkon světelného zdroje
- homogenní distribuce světla
- vynikající podání barev
- výborná stabilita barev
- velmi dobrá charakteristika světelného toku po celou dobu životnosti
- malá závislost na provozní poloze
- rychlé dosažení plného světelného výkonu po zapnutí
- vysoká spolehlivost, m. j. díky snížené korozi keramiky

#### Výhody technologie UV filtru OSRAM

- menší namáhání materiálu uvnitř svítidla
- s velkou rezervou vyhovuje normě IEC 61167

#### Využití

- haly pro výstavy a veletrhy
- sportovní a víceúčelové haly
- nádraží, stanice metra
- průmyslová zařízení
- budovy, pomníky, mosty

#### Systémová záruka

Pro stále více světelných zdrojů poskytujeme systémovou záruku, pokud jsou tyto zdroje provozovány společně s předradníky OSRAM POWERTRONIC®. Další informace a záruční podmínky najdete na [www.osram.de/systemgarantie](http://www.osram.de/systemgarantie).

